

27 802 970



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	27 802 970-19
	Chrom	27 802 970-00
	Chrom	27 802 970-00 0010
	Platin gebürstet	27 802 970-06
	Platin gebürstet	27 802 970-06 0010
	Platin	27 802 970-08
	Platin	27 802 970-08 0010
	Dark Chrome	27 802 970-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 802 970-27
	Light Gold gebürstet	27 802 970-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 970-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 970-28 0010
	Schwarz matt	27 802 970-33 0010
	Schwarz matt	27 802 970-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 970-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 970-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 802 970-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 802 970-47
	Chrom gebürstet	27 802 970-93
	Chrom gebürstet	27 802 970-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 970-99 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 970-99



Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

27 802 970

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

27 802 970

mm [inches]

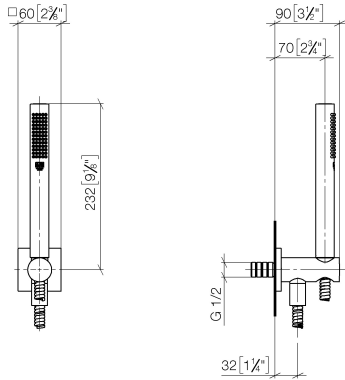

Durchflussdiagramm

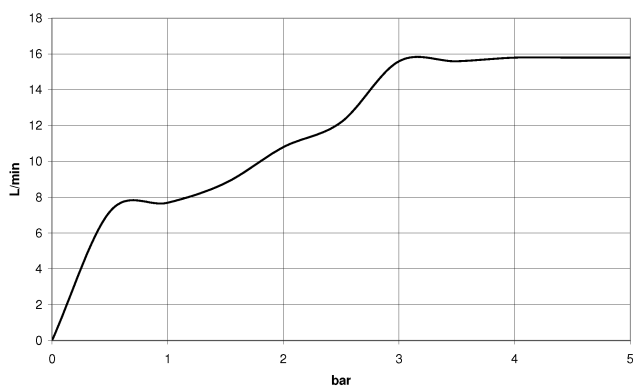

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

27 802 970

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_21-024-2 LGA_29

WRAS_250402

