

27 803 832 Produktversion ab 01.01.2023



- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Durchfluss max. 8,6 l/min



Chrom

27 803 832-00




Soft Black


27 803 832-69

27 803 832 Produktversion ab 01.01.2023

mm [inches]

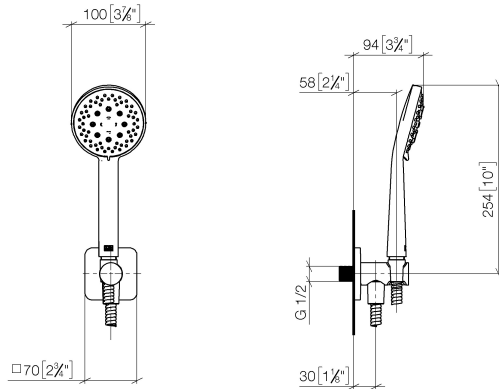

Durchflussdiagramm

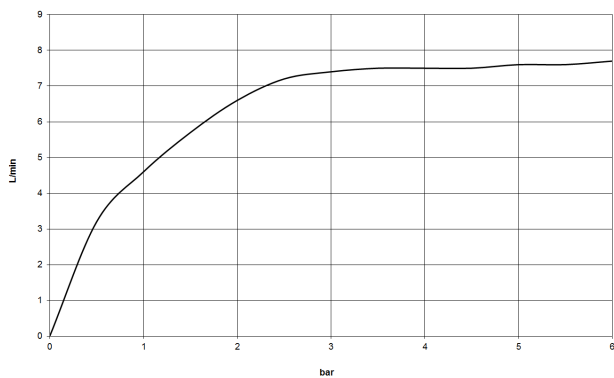

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



DORNBRACHT YARRE Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Chrom

DORNBRACHT
YARRE


27 803 832 Produktversion ab 01.01.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_2303

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Soft
Black

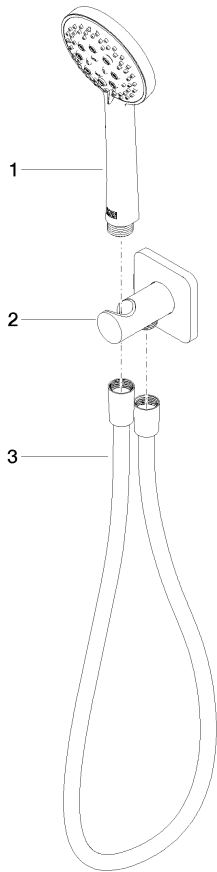

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 12 11 183 00-00	Brause	1,00	2
3	90 30 03 010 00-00	Schlauch	1,00	2
2	90 27 83 019 00-00	Anschluss	1,00	2