

27 805 625



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 55 mm

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Gold gebürstet (PVD)	27 805 625-37
	Chrom	27 805 625-00
	Chrom	27 805 625-00 0010
	Platin gebürstet	27 805 625-06
	Platin gebürstet	27 805 625-06 0010
	Dark Chrome	27 805 625-19 0010
	Dark Chrome	27 805 625-19
	Light Gold	27 805 625-26 0010
	Light Gold	27 805 625-26
	Light Gold gebürstet	27 805 625-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 805 625-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 805 625-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 805 625-28 0010
	Schwarz matt	27 805 625-33 0010
	Schwarz matt	27 805 625-33
	Dark Brass gebürstet	27 805 625-39 0010
	Dark Brass gebürstet	27 805 625-39
	Bronze gebürstet	27 805 625-42 0010
	Bronze gebürstet	27 805 625-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 805 625-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 805 625-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 805 625-47
	Champagne (22kt Gold)	27 805 625-47 0010
	Chrom gebürstet	27 805 625-93
	Chrom gebürstet	27 805 625-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 805 625-99 0010



Schlauchbrausegarnitur - Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC


27 805 625




27 805 625-99

27 805 625

mm [inches]

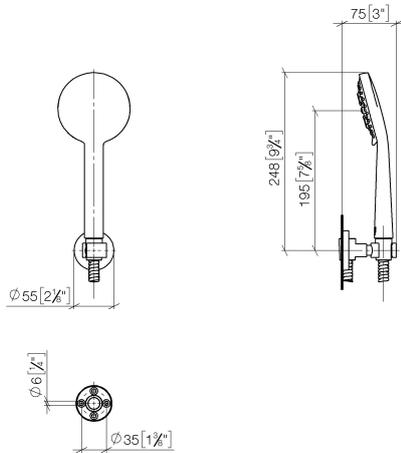

Durchflussdiagramm

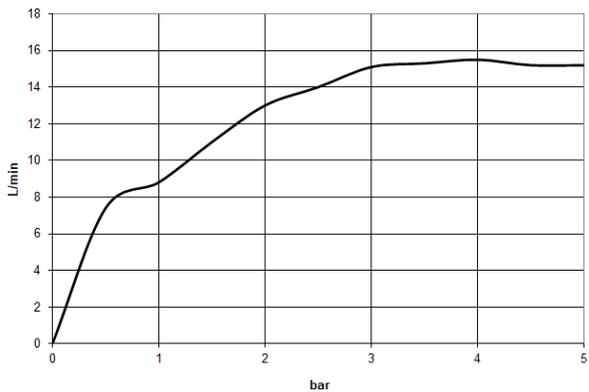

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur - Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

27 805 625

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_2304

27 805 625

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

