























SERIENSPEZIFISCH Schlauchbrausegarnitur FlowReduce - Platin gebürstet SERIENSPEZIFISC

27 806 625 Produktversion ab 01.10.2023




- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 55 mm
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Eigensicher gegen Rückfließen.


| | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
|  | Platin gebürstet | 27 806 625-06 0010 |
|  | Chrom | 27 806 625-00 |
|  | Chrom | 27 806 625-00 0010 |
|  | Platin gebürstet | 27 806 625-06 |
|  | Dark Chrome | 27 806 625-19 |
|  | Dark Chrome | 27 806 625-19 0010 |
|  | Light Gold | 27 806 625-26 0010 |
|  | Light Gold | 27 806 625-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 27 806 625-27 0010 |
|  | Light Gold gebürstet | 27 806 625-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 806 625-28 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 806 625-28 0010 |
|  | Schwarz matt | 27 806 625-33 0010 |
|  | Schwarz matt | 27 806 625-33 |
|  | Dark Brass gebürstet | 27 806 625-39 0010 |
|  | Dark Brass gebürstet | 27 806 625-39 |
|  | Bronze gebürstet | 27 806 625-42 |
|  | Bronze gebürstet | 27 806 625-42 0010 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 806 625-46 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 806 625-46 0010 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 27 806 625-47 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 27 806 625-47 0010 |
|  | Chrom gebürstet | 27 806 625-93 |
|  | Chrom gebürstet | 27 806 625-93 0010 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 27 806 625-99 0010 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 27 806 625-99 |

Empfohlenes Zubehör

| | | |
|---|---|---------------|
|  | UP-Wandwinkel - •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm | 35 085 970 90 |
|---|---|---------------|

Empfohlenes Zubehör

| | | |
|---|--|---------------|
|  | Wandanschlussbogen - Platin gebürstet | 28 450 625-06 |
|---|--|---------------|

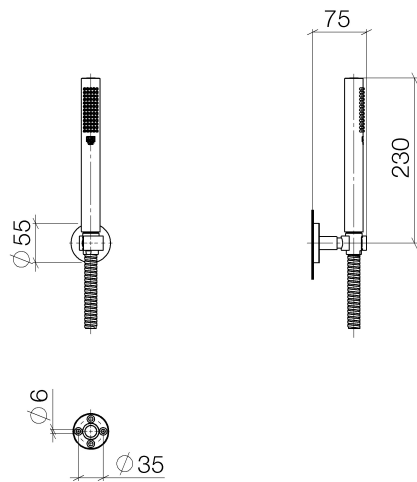


Codes & Standards

| | | | |
|----------------|------|----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
|----------------|------|----------|----------|

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | |
|--------|------------|
| LGA_29 | IAPMO_4976 |
|--------|------------|

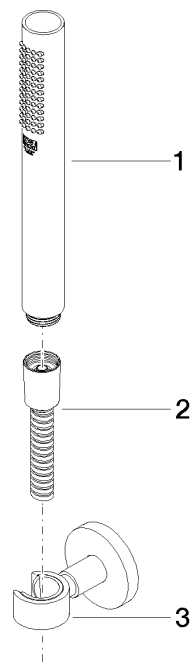

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 2 | 90 30 02 072 00-06 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 3 | 28 050 625-06 | Brausehalter - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 1 | 90 12 11 140 41-06 | Brause | 1,00 | 10 |