

27 806 625 Produktversion von 01.04.2024 bis 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 55 mm

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	27 806 625-42
	Chrom	27 806 625-00
	Chrom	27 806 625-00 0010
	Platin gebürstet	27 806 625-06
	Platin gebürstet	27 806 625-06 0010
	Dark Chrome	27 806 625-19
	Dark Chrome	27 806 625-19 0010
	Light Gold	27 806 625-26 0010
	Light Gold	27 806 625-26
	Light Gold gebürstet	27 806 625-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 806 625-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 806 625-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 806 625-28 0010
	Schwarz matt	27 806 625-33 0010
	Schwarz matt	27 806 625-33
	Dark Brass gebürstet	27 806 625-39 0010
	Dark Brass gebürstet	27 806 625-39
	Bronze gebürstet	27 806 625-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 806 625-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 806 625-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 806 625-47
	Champagne (22kt Gold)	27 806 625-47 0010
	Chrom gebürstet	27 806 625-93
	Chrom gebürstet	27 806 625-93 0010
	Dark Platin gebürstet	27 806 625-99 0010
	Dark Platin gebürstet	27 806 625-99

27 806 625 Produktversion von 01.04.2024 bis 03.06.2020

Empfohlenes Zubehör



**UP-Wandwinkel -**

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

Empfohlenes Zubehör




**Wandanschlussbogen - Bronze  
gebürstet**


28 450 625-42

27 806 625 Produktversion von 01.04.2024 bis 03.06.2020

mm [inches]

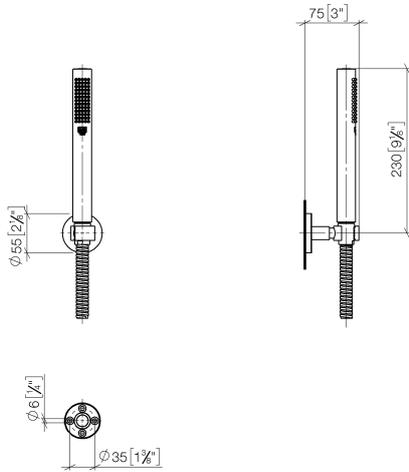

Durchflussdiagramm

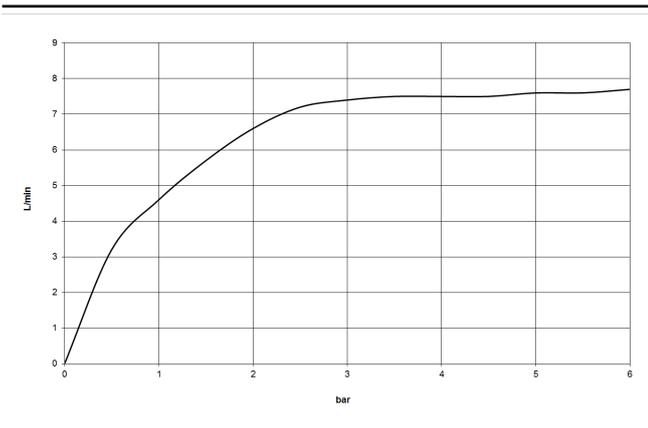

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Schlauchbrausegarnitur - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

27 806 625 Produktversion von 01.04.2024 bis 03.06.2020

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29

WRAS\_2209

