

Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Chrom

SERIENSPEZIFISC

27 808 980 Produktversion ab 01.04.2024



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 60 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	27 808 980-00 0010
	Chrom	27 808 980-00
	Platin gebürstet	27 808 980-06
	Platin gebürstet	27 808 980-06 0010
	Platin	27 808 980-08
	Platin	27 808 980-08 0010
	Dark Chrome	27 808 980-19
	Dark Chrome	27 808 980-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 808 980-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 808 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 980-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 980-28
	Schwarz matt	27 808 980-33
	Schwarz matt	27 808 980-33 0010
	Dark Brass gebürstet	27 808 980-39 0010
	Dark Brass gebürstet	27 808 980-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 980-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 808 980-47 0010
	Chrom gebürstet	27 808 980-93
	Chrom gebürstet	27 808 980-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 808 980-99
	Dark Platinum gebürstet	27 808 980-99 0010

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]

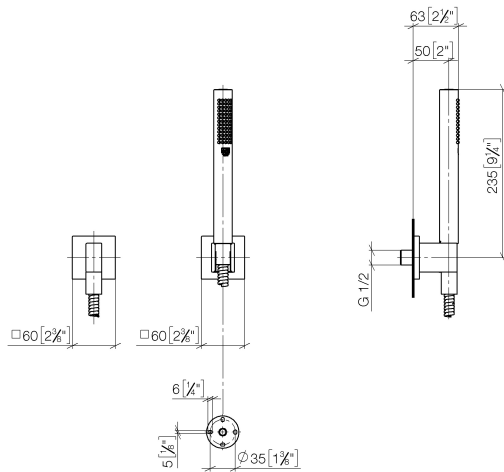


Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------

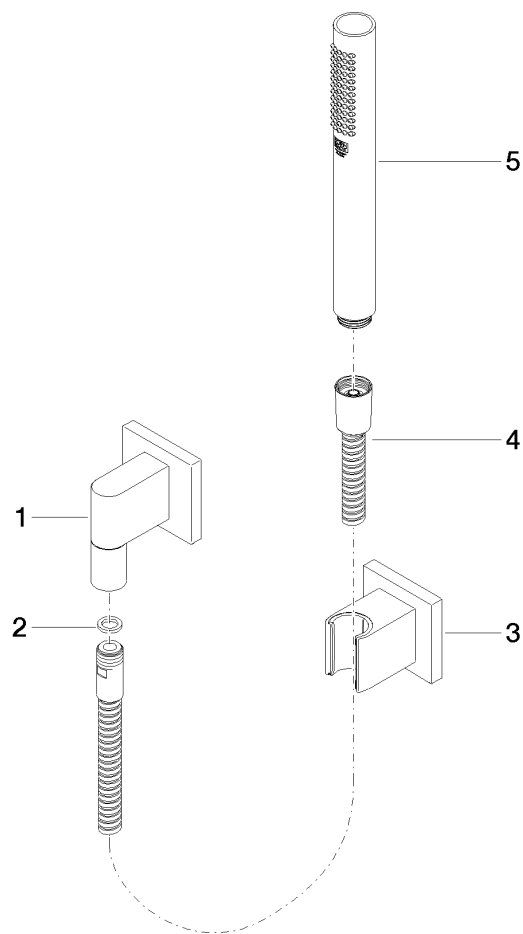

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	28 450 980-00	Wandanschlussbogen - Chrom	1,00	10
3	28 050 980-00	Brausehalter - Chrom	1,00	50
4	90 30 02 072 00-00	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom	1,00	10
2	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1,00	2
5	90 12 11 140 41-00	Brause	1,00	10