




- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Brauseabgang 3/8"
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	27 838 979-00
	Platin gebürstet	27 838 979-06
	Platin	27 838 979-08
	Dark Chrome	27 838 979-19
	Light Gold gebürstet	27 838 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 838 979-28
	Schwarz matt	27 838 979-33
	Chrom gebürstet	27 838 979-93
	Dark Platinum gebürstet	27 838 979-99

Empfohlenes Zubehör

- 


UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm


•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

mm [inches]

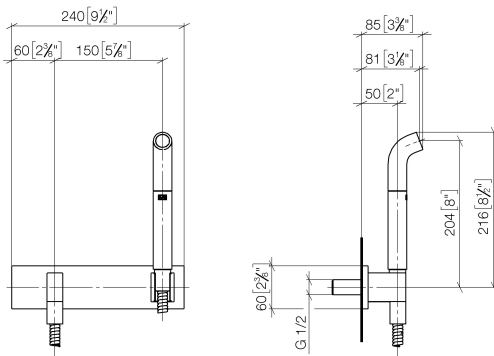

Durchflussdiagramm

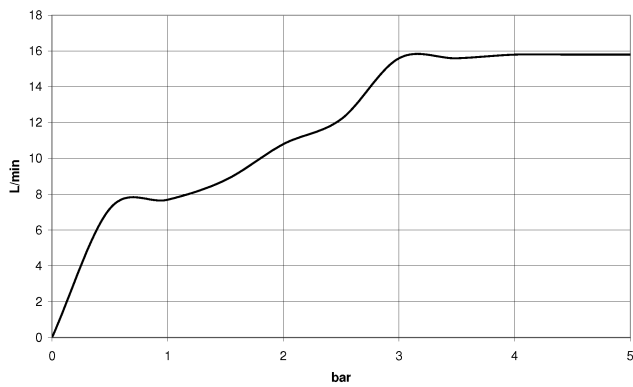

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen




Gießrohr mit Abdeckplatte - Chrom

SERIENSPEZIFISC

27 838 979 Produktversion bis 02.03.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_21-023-2 LGA_38

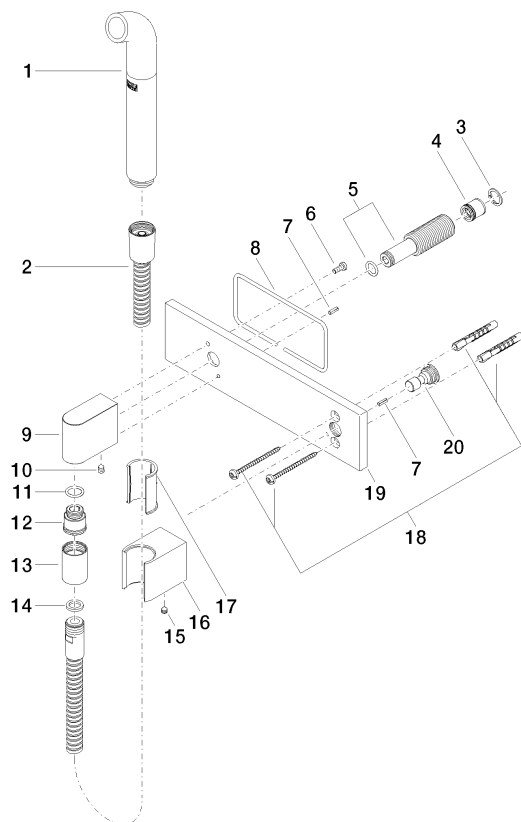

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
20	09 24 03 073 90	Nippel	1,00	2
7	09 31 11 026 90	Stift	2,00	2
18	05 30 31 025 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
2	90 30 02 072 00-00	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom	1,00	10
6	09 14 10 008 90	Dichtung	1,00	2
16	09 17 20 044-00	Halter	1,00	10
19	09 11 02 133-00	Platte	1,00	10
8	09 14 03 127 90	Dichtung	1,00	2
12	09 24 03 107 20 90	Nippel	1,00	2
5	90 24 03 212 00 90	Nippel	1,00	2
9	09 11 03 046-00	Anschluss	1,00	10
17	09 18 40 078 90	Huelse	1,00	2
3	09 16 01 014 90	Ring	1,00	2
13	90 21 02 069 00-00	Haube	1,00	10
4	09 23 01 046 90	Rueckflussverhinderer	1,00	2
11	90 14 10 077 00 90	Dichtung	1,00	2
1	04 12 11 073 01-00	Auslauf	1,00	10
10	90 31 11 004 00 90	Stift	1,00	2
14	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1,00	2
15	90 31 11 112 00 90	Stift	1,00	2