

28 018 832



- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 7,6 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.



Chrom


28 018 832-00



Soft Black

28 018 832-69

Durchflusssdiagramm

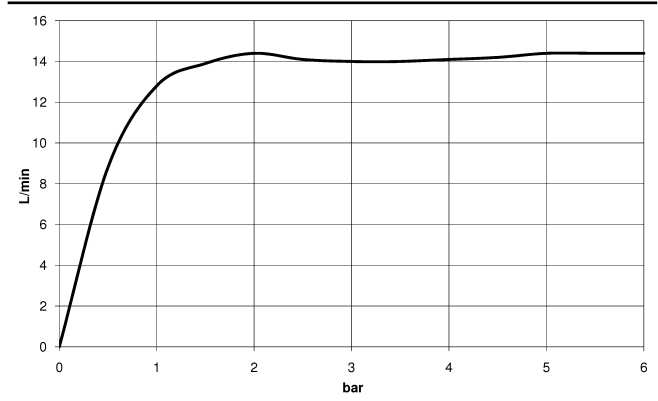

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



Handbrause - Chrom

SERIENSPEZIFISC

28 018 832

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_2210