



- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 6 l/min

**Hinweise:**

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	28 018 979-00 0010
	Chrom	28 018 979-00
	Platin gebürstet	28 018 979-06
	Platin gebürstet	28 018 979-06 0010
	Platin	28 018 979-08
	Platin	28 018 979-08 0010
	Dark Chrome	28 018 979-19
	Dark Chrome	28 018 979-19 0010
	Light Gold	28 018 979-26 0010
	Light Gold	28 018 979-26
	Light Gold gebürstet	28 018 979-27 0010
	Light Gold gebürstet	28 018 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 018 979-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 018 979-28 0010
	Schwarz matt	28 018 979-33
	Schwarz matt	28 018 979-33 0010
	Bronze gebürstet	28 018 979-42
	Bronze gebürstet	28 018 979-42 0010
	Dark Bronze gebürstet	28 018 979-43 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 018 979-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 018 979-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	28 018 979-47
	Champagne (22kt Gold)	28 018 979-47 0010
	Chrom gebürstet	28 018 979-93
	Chrom gebürstet	28 018 979-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 018 979-99



Handbrause FlowReduce - Chrom

SERIENNEUTRAL

28 018 979    Produktversion ab 01.10.2023




Dark Platinum  
gebürstet

28 018 979-99 0010




Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense	

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_11777	LGA_29	IAPMO_4976 (
-------------	--------	--------------

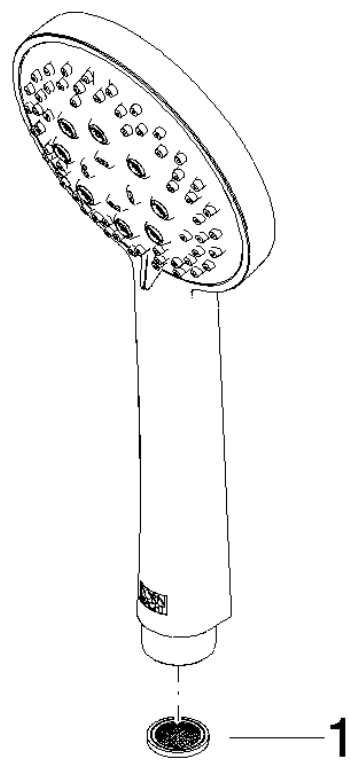

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 23 01 039 90	Sieb	1,00	2