













28 508 360



- Brausekopf Ø 94 mm
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 7 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Maße:

- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  | Chrom | 28 508 360-00 |
|  | Chrom | 28 508 360-00 0010 |
|  | Platin gebürstet | 28 508 360-06 0010 |
|  | Platin gebürstet | 28 508 360-06 |
|  | Platin | 28 508 360-08 0010 |
|  | Platin | 28 508 360-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 28 508 360-09 0010 |
|  | Messing (23kt Gold) | 28 508 360-09 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 508 360-28 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 508 360-28 0010 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 28 508 360-99 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 28 508 360-99 0010 |

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90



- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

28 508 360

mm [inches]

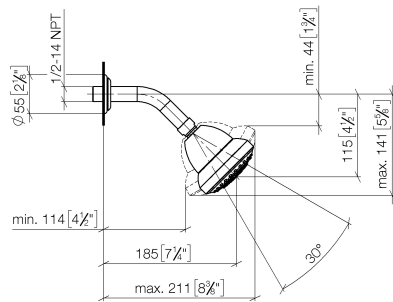

Durchflussdiagramm





Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 1 | 09 27 35 003-00 | Rosette | 1,00 | 10 |
| 4 | 04 12 11 120 00-00 | Brause | 1,00 | 10 |
| 3 | 09 11 03 011-00 | Anschluss | 1,00 | 10 |
| 2 | 90 14 10 026 00 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |