


28 518 979



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 5 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	28 518 979-19
	Chrom	28 518 979-00
	Platin gebürstet	28 518 979-06
	Platin	28 518 979-08
	Messing (23kt Gold)	28 518 979-09
	Light Gold	28 518 979-26
	Light Gold gebürstet	28 518 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 979-28
	Schwarz matt	28 518 979-33
	Dark Brass gebürstet	28 518 979-39
	Bronze gebürstet	28 518 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 518 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 518 979-47
	Chrom gebürstet	28 518 979-93
	Dark Platinum gebürstet	28 518 979-99

## Empfohlenes Zubehör

### UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

28 518 979


mm [inches]



Durchflussdiagramm

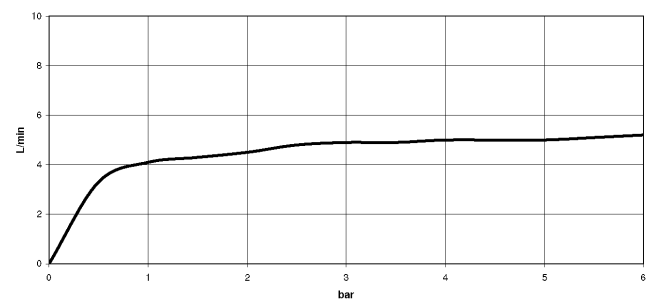

Wurfweitendiagramm

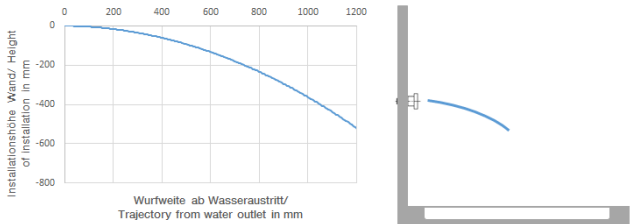

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

28 518 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38

IAPMO\_4976

WRAS\_240602

