

28 528 782



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Antikalk-System
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 28 528 782-19 |
|  | Chrom | 28 528 782-00 |
|  | Platin gebürstet | 28 528 782-06 |
|  | Platin | 28 528 782-08 |
|  | Light Gold gebürstet | 28 528 782-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 528 782-28 |
|  | Schwarz matt | 28 528 782-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 528 782-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 28 528 782-47 |
|  | Chrom gebürstet | 28 528 782-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 28 528 782-99 |

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

28 528 782

mm [inches]




Durchflussdiagramm

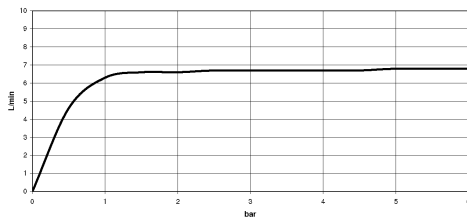

Zertifikate

LGA_38652.

28 528 782

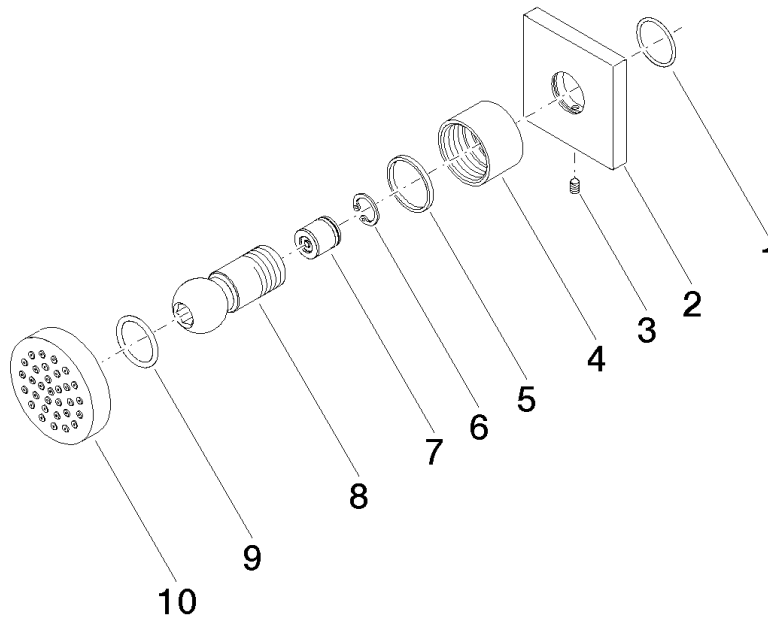

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 09 14 10 098 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 2 | 09 27 98 003-19 | Rosette | 1 | 60 |
| 3 | 09 31 11 048 90 | Stift | 1 | 2 |
| 4 | 09 23 30 026-19 | Mutter | 1 | 20 |
| 5 | 09 14 15 010 90 | Ring | 1 | 2 |
| 6 | 09 16 01 014 90 | Ring | 1 | 2 |
| 7 | 90 23 01 147 00 90 | Rueckflussverhinderer | 1 | 2 |
| 8 | 09 21 40 016-19 | Anschluss | 1 | 20 |
| 9 | 09 14 10 015 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 10 | 90 12 05 027 00-19 | Gehaeuse (komplett) | 1 | 20 |