

Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

28 699 970    Produktversion ab 13.03.2017



- Regenbrause Ø 400 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Technische Daten:

- Rosette Ø 60 mm wahlweise
- Anschluss 1/2"

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max. 20l/min

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 699 970-46
	Chrom	28 699 970-00
	Platin gebürstet	28 699 970-06
	Platin	28 699 970-08
	Dark Chrome	28 699 970-19
	Light Gold	28 699 970-26
	Light Gold gebürstet	28 699 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 699 970-28
	Schwarz matt	28 699 970-33
	Dark Brass gebürstet	28 699 970-39
	Bronze gebürstet	28 699 970-42
	Champagne (22kt Gold)	28 699 970-47
	Chrom gebürstet	28 699 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 699 970-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

# Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC  
,,

28 699 970 Produktversion ab 13.03.2017  
mm [inches]

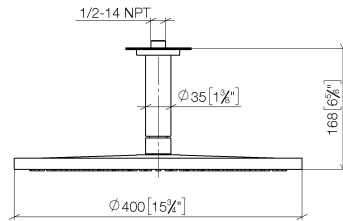

## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC


28 699 970   Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29

WRAS\_2212

DVGW\_DW-6517DN0

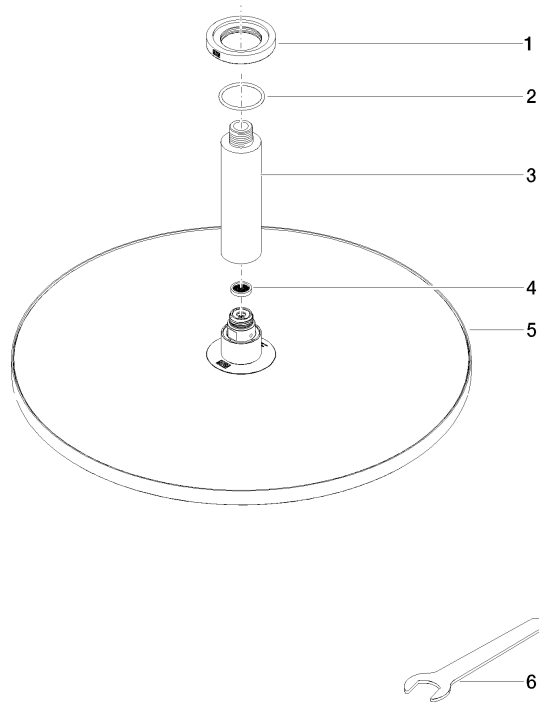

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 14 10 141 90	Dichtung	1,00	2
3	09 11 03 080-46	Anschluss	1,00	30
1	09 27 22 040-46	Rosette	1,00	30
4	09 23 01 075 90	Einsatz	1,00	2
6	90 30 09 069 00 90	Schluessel	1,00	2
5	90 12 05 090 00-46	Brause	1,00	30