

TARA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin

TARA

29 140 892 Produktversion ab 30.06.2015




- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 64,9 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Platin	29 140 892-08
	Chrom	29 140 892-00
	Platin gebürstet	29 140 892-06
	Dark Chrome	29 140 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	29 140 892-28
	Schwarz matt	29 140 892-33
	Dark Brass gebürstet	29 140 892-39
	Bronze gebürstet	29 140 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	29 140 892-46
	Champagne (22kt Gold)	29 140 892-47
	Chrom gebürstet	29 140 892-93
	Dark Platinum gebürstet	29 140 892-99


TARA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin

TARA

29 140 892 Produktversion ab 30.06.2015
mm [inches]

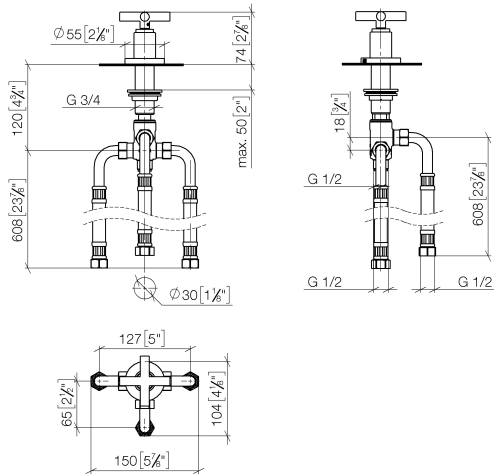

Durchflussdiagramm

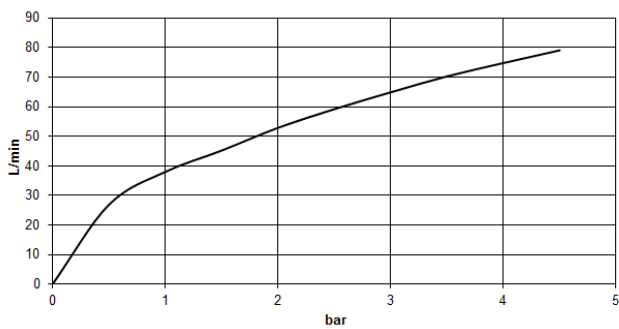

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen
---------------------------	--------------------------------	-----------



TARA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Platin

TARA

29 140 892 Produktversion ab 30.06.2015
Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_1911 LGA_29 IAPMO_4976

TARA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin

TARA

29 140 892 Produktversion ab 30.06.2015

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 27 89 102-08	Rosette	1,00	40
1	09 31 11 055 90	Stift	1,00	2
4	90 12 12 007 00-08	Aufnahme	1,00	40
8	90 17 09 051 00 90	Umstellung	1,00	2
7	04 23 10 004 03 90	Befestigungssatz	1,00	2
5	09 21 02 140-08	Hülse	1,00	40
2	09 20 89 011-08	Griff	1,00	40
3	90 30 30 075 00 90	Schraube	1,00	2