



30 010 662



- Ausladung 126 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 I/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.
 2012.

	Dark Platinum gebürstet	30 010 662-99
	Chrom	30 010 662-00
	Platin gebürstet	30 010 662-06
),	Dark Chrome	30 010 662-19
	Light Gold	30 010 662-26
	Light Gold gebürstet	30 010 662-27
	Schwarz matt	30 010 662-33
	Bronze gebürstet	30 010 662-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 010 662-46
	Champagne (22kt Gold)	30 010 662-47
	Chrom gebürstet	30 010 662-93

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm




30 010 662

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



META

30 010 662


Zertifikate

LGA_38



30 010 662

Produktversion ab 5/1/2022

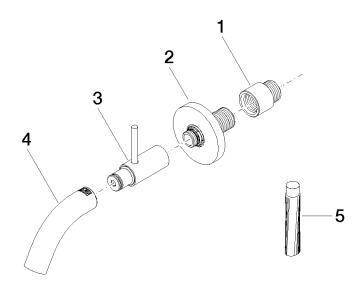



META



META Wandventil Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

30 010 662

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 24 03 072 10 90	Nippel	5	2