










30 010 809



- Ausladung 151 mm
- starrer Auslauf
- Adapter mit AG 3/4"
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum gebürstet | 30 010 809-99 |
|  | Chrom | 30 010 809-00 |
|  | Platin gebürstet | 30 010 809-06 |
|  | Platin | 30 010 809-08 |
|  | Dark Chrome | 30 010 809-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 30 010 809-28 |
|  | Bronze gebürstet | 30 010 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 30 010 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 30 010 809-47 |

Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm


•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90



30 010 809

mm [inches]

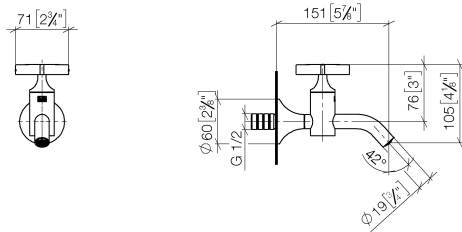

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

VAIA


30 010 809

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

WRAS_240102

30 010 809

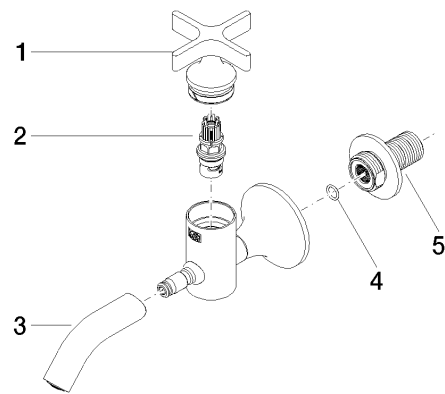

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 2 | 90 90 03 175 00 90 | Oberteil | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 28 22 381 00-99 | Auslauf | 1,00 | 20 |
| 1 | 90 20 66 025 00-99 | Griff | 1,00 | 20 |
| 5 | 09 24 03 269 90 | Nippel | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 14 10 060 00 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |