

33 510 661 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025




- Ausladung 123 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 272 mm
- Höhe bis Luftsprudler 202 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Bronze gebürstet	33 510 661-42
	Chrom	33 510 661-00
	Platin gebürstet	33 510 661-06
	Dark Chrome	33 510 661-19
	Light Gold	33 510 661-26
	Light Gold gebürstet	33 510 661-27
	Schwarz matt	33 510 661-33
	Dark Brass gebürstet	33 510 661-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 510 661-46
	Champagne (22kt Gold)	33 510 661-47
	Chrom gebürstet	33 510 661-93
	Dark Platinum gebürstet	33 510 661-99

33 510 661 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

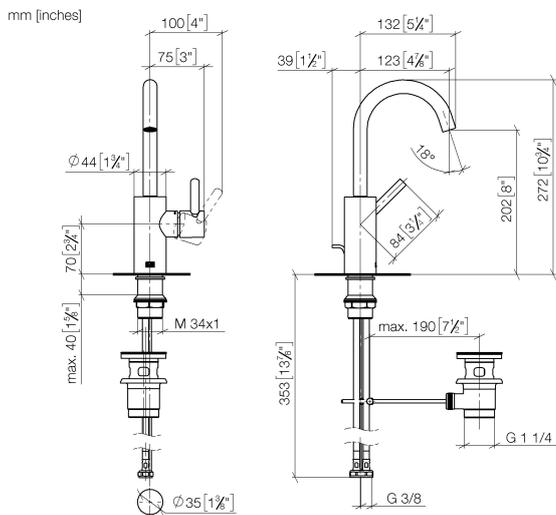

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	WRAS_250502
--------	-------------

33 510 661 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

