

33 600 671 Produktversion ab 01.04.2024




- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- Kugelgelenk 35° schwenkbar
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 138 mm
- Höhe bis Luftsprudler 89 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,6 l/min


	Schwarz matt	33 600 671-33
	Chrom	33 600 671-00
	Platin gebürstet	33 600 671-06
	Dark Chrome	33 600 671-19
	Chrom gebürstet	33 600 671-93
	Dark Platinum gebürstet	33 600 671-99

33 600 671 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]

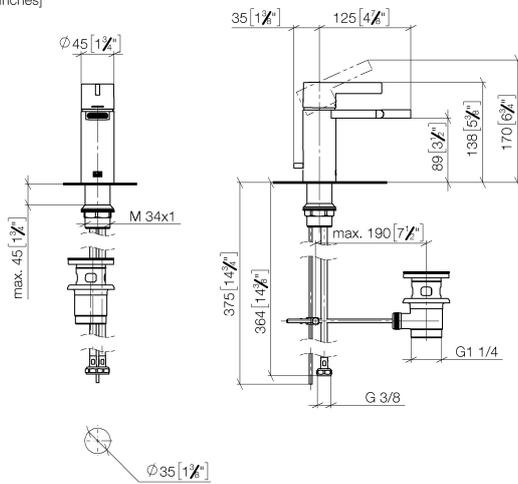

Durchflussdiagramm

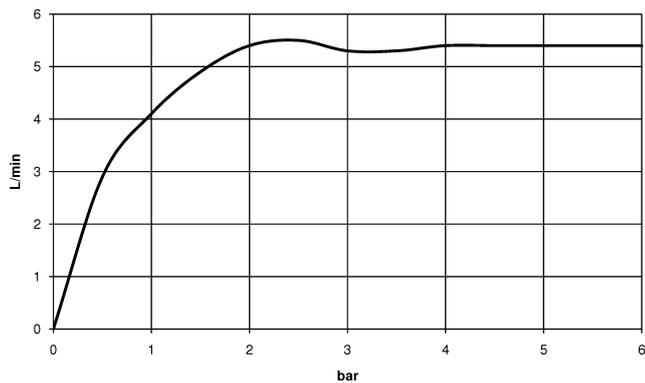

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Schwarz matt

IMO

33 600 671 Produktversion ab 01.04.2024


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_250102

33 600 671 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

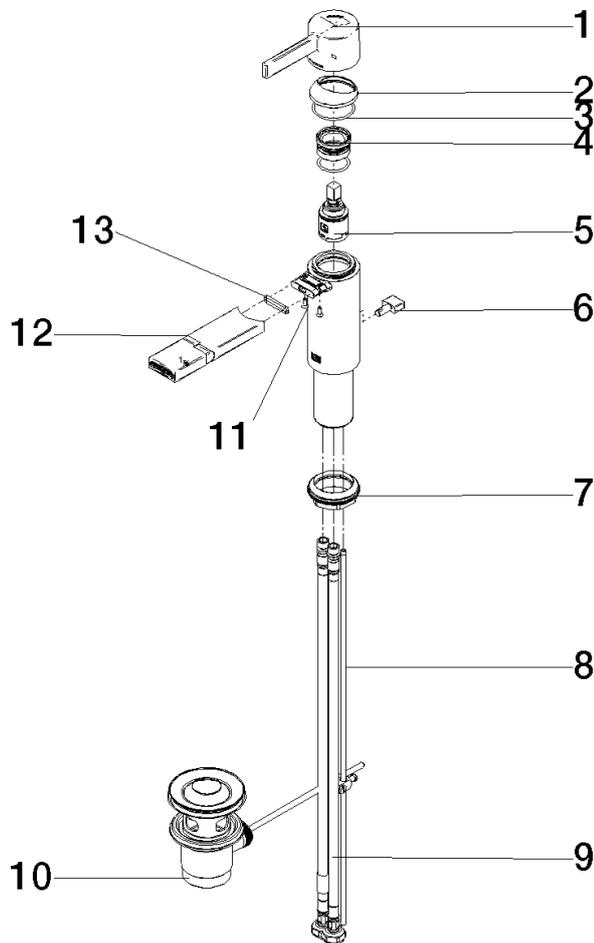

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	4 90 23 10 146 00 90	Mutter	1,00	2
	3 09 14 10 102 90	Dichtung	1,00	2
	7 04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz	1,00	2
	6 09 20 67 002-33	Griff	1,00	60
	12 90 28 22 423 00-33	Auslauf	1,00	30
	2 90 28 30 059 00-33	Haube	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	5 90 15 05 042 00 90	Kartusche	1,00	2
	1 90 20 67 019 00-33	Griff	1,00	30
	8 09 31 09 080-33	Zugstange	1,00	30
	11 09 30 30 166 90	Schraube	2,00	2
	13 09 14 10 017 90	Dichtung	1,00	2
	10 90 11 01 001 00-33	Ablaufgarnitur	1,00	30
	9 04 30 04 104 00 90	Schlauch	2,00	2