

TARA ULTRA

33 805 875 Produktversion bis 15.05.2020



- Ausladung 166 mm
- Stichmaß mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 303 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 186 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

	Dark Platinum gebürstet	33 805 875-99
	Chrom	33 805 875-00
	Platin gebürstet	33 805 875-06
	Platin	33 805 875-08
),	Messing (23kt Gold)	33 805 875-09
	Dark Chrome	33 805 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 805 875-28
	Schwarz matt	33 805 875-33
	Bronze gebürstet	33 805 875-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 805 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 805 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 805 875-93


#### Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-99
- Dark Platinum gebürstet






33 805 875 Produktversion bis 15.05.2020







## Durchflussdiagramm

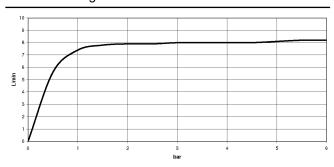

## Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



TARA ULTRA

33 805 875 Produktversion bis 15.05.2020


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_18



33 805 875 Produktversion bis 15.05.2020

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

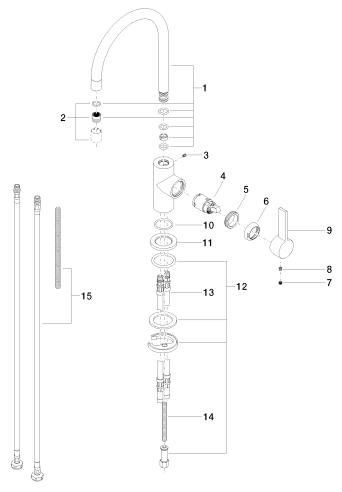

#### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 23 01 067 00-99	Luftsprudler	1,00	20
13	04 30 04 016 00 90	Schlauch	2,00	60
3	09 31 11 008 90	Stift	1,00	2
6	09 24 04 204-99	Haube	1,00	20
9	09 20 88 051-99	Griff	1,00	20
11	09 27 85 001-99	Rosette	1,00	20
5	09 24 04 130-07	Mutter	1,00	30
12	04 30 11 038 64 90	Befestigungssatz	1,00	2
10	09 14 10 118 90	Dichtung	1,00	2
15	12 803 970 90	Verlaengerung	1,00	60
4	90 15 05 041 00 90	Kartusche	1,00	2
1	90 28 22 206 00-99	Auslauf	1,00	20
14	09 31 11 011 90	Stift	1,00	2
7	90 31 20 109 00 90	Stopfen	1,00	2
8	90 31 11 030 00 90	Stift	1,00	2