

33 860 875



- Ausladung 240 mm
- schwenkbar 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 685 mm
- Höhe bis Luftsprudler 129 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 860 875-93
	Chrom	33 860 875-00
	Platin gebürstet	33 860 875-06
	Platin	33 860 875-08
	Dark Chrome	33 860 875-19
	Dark Platinum gebürstet	33 860 875-99

**Empfohlenes Zubehör**

**Spender ohne Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)** 82 424 970-93




**Empfohlenes Zubehör**


**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)** 10 712 970-93



33 860 875

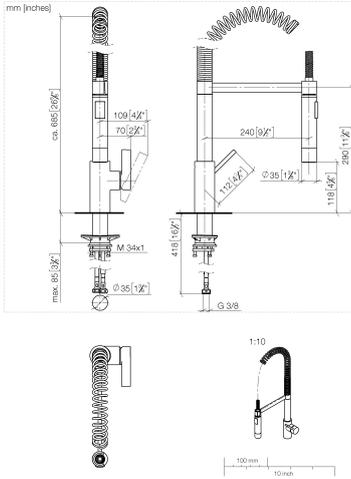

### Durchflussdiagramm

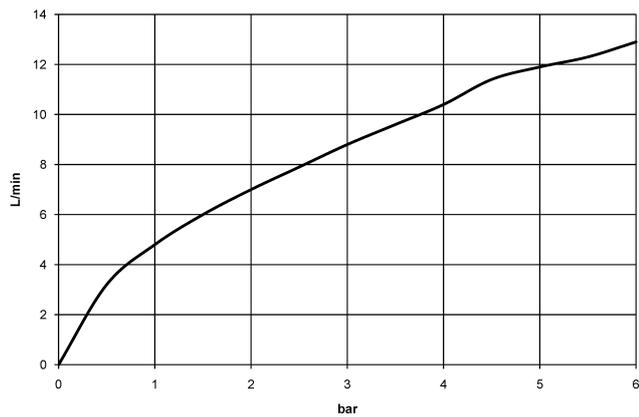

### Codes & Standards

EN 1717



TARA ULTRA Einhebelmischer Profi - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

---

TARA ULTRA

33 860 875

Zertifikate


---

Belgaqua\_22\_277\_2

33 860 875

**Produktversion ab 6/1/2022**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

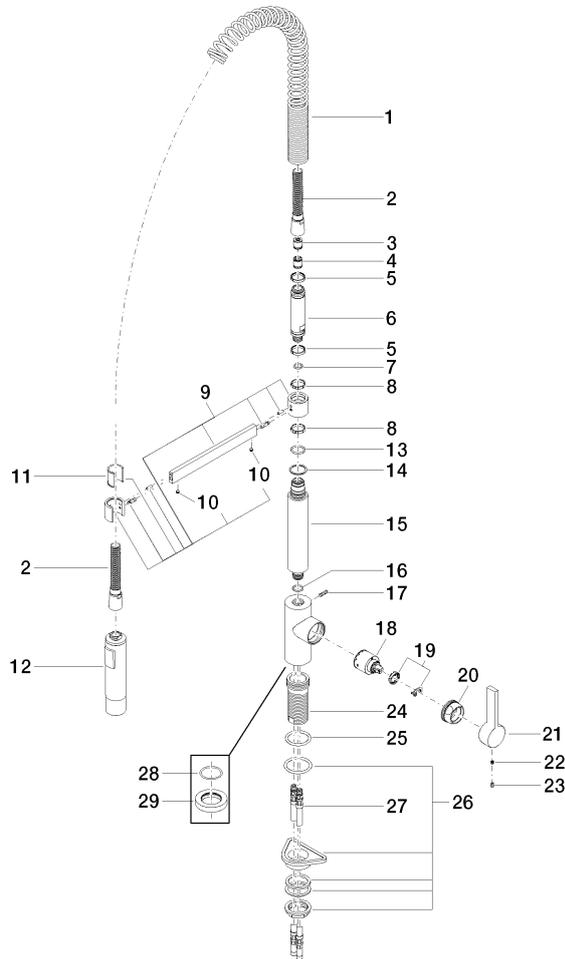



## **Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 6/1/2022**