

36 200 710 Produktversion ab 01.04.2022

- Drehumstellung
- Rosette 60 x 78 mm




	Platin gebürstet	36 200 710-06
	Chrom	36 200 710-00

Benötigtes Zubehör

	UP-Zweiwege-Umstellung - •Min. Einbautiefe 85 mm •Max. Einbautiefe 155 mm	35 202 970 90
---	--	---------------

36 200 710 Produktversion ab 01.04.2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LULU UP-Zweiwege-Umstellung - Platin gebürstet


LULU

36 200 710 Produktversion ab 01.04.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_2307

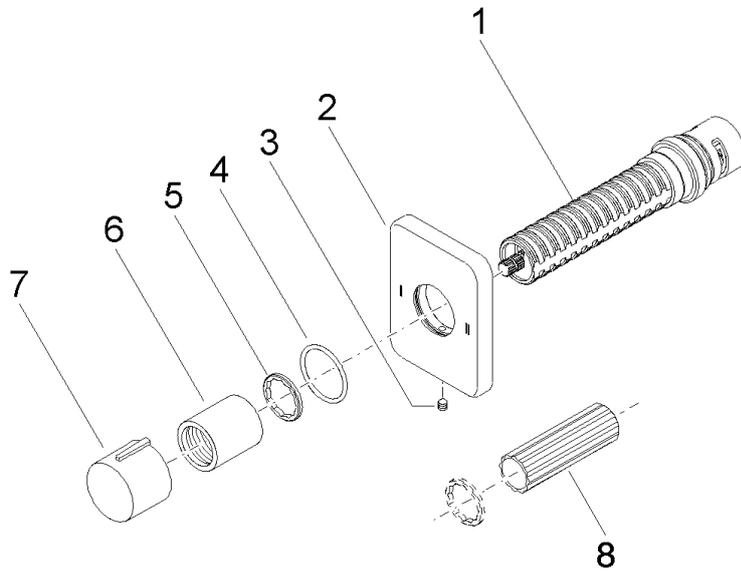

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 21 02 070-06	Haube	1,00	10
5	09 16 01 025 90	Ring	1,00	2
2	09 27 71 114-06	Rosette	1,00	60
7	09 20 97 030-06	Griff	1,00	10
1	90 90 03 304 10 90	Umstellung	1,00	2
4	90 14 10 063 00 90	Dichtung	1,00	2
8	90 30 09 010 00 90	Schlüssel	1,00	2
3	90 31 11 007 00 90	Stift	1,00	2