







CL.1 UP-Dreiwege-Umstellung - Platin gebürstet

CL.1


36 210 705 Produktversion ab 01.04.2022




- Drehumstellung
- Rosette 60 x 60 mm

	Platin gebürstet	36 210 705-06
	Chrom	36 210 705-00
	Dark Chrome	36 210 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 210 705-46
	Champagne (22kt Gold)	36 210 705-47
	Dark Platinum gebürstet	36 210 705-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Dreiwege-Umstellung - •Min. Einbautiefe 115 mm •Max. Einbautiefe 160 mm	35 203 970 90
---	---	---------------

Durchflussdiagramm

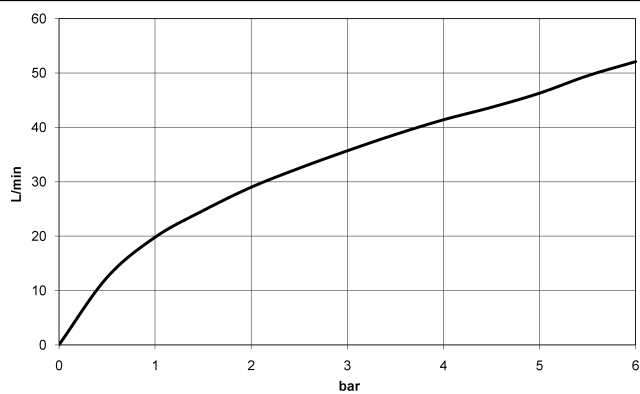

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 UP-Dreiwege-Umstellung - Platin gebürstet


CL.1

36 210 705 Produktversion ab 01.04.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_2307

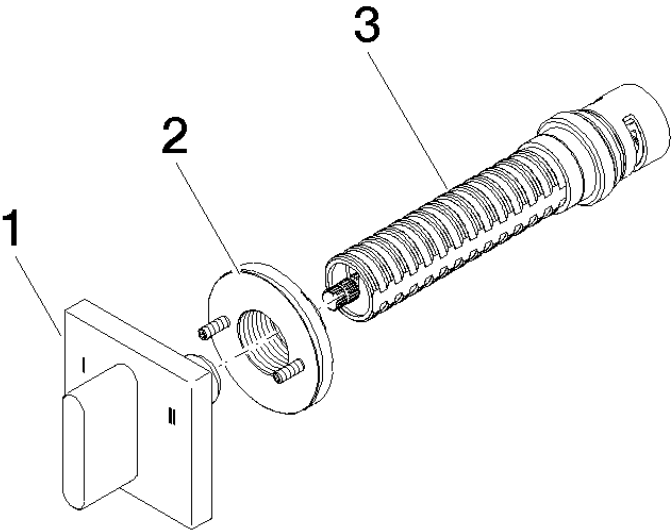

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 90 03 303 10 90	Umstellung	1,00	2
1	90 20 70 051 10-06	Griff	1,00	10
2	90 21 02 181 00 90	Scheibe	1,00	2