




36 210 710 Produktversion ab 01.04.2022

- Drehumstellung
- Rosette 60 x 78 mm





Benötigtes Zubehör

UP-Dreiwege-Umstellung
•Min. Einbautiefe 85 mm

35 203 970 90




•Max. Einbautiefe 155 mm






36 210 710 Produktversion ab 01.04.2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



LULU


36 210 710 Produktversion ab 01.04.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38 WRAS_2307



36 210 710 Produktversion ab 01.04.2022

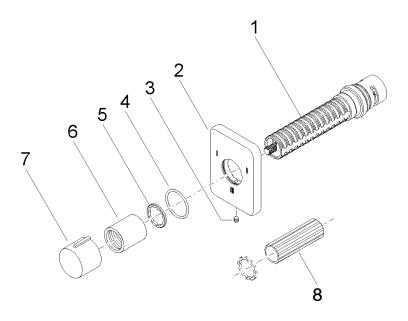

Ersatzteilstückliste

Nr.		Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	1	90 90 03 303 10 90	Umstellung	1,00	2
	6	09 21 02 070-06	Haube	1,00	10
	7	09 20 97 030-06	Griff	1,00	10
	5	09 16 01 025 90	Ring	1,00	2
	2	09 27 71 115-06	Rosette	1,00	60
	3	90 31 11 007 00 90	Stift	1,00	2
	8	90 30 09 010 00 90	Schluessel	1,00	2
	4	90 14 10 063 00 90	Dichtung	1,00	2