

LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Schwarz matt

LISSÉ

36 425 845

Produktversion ab 30.06.2022



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Schwarz matt	36 425 845-33
	Chrom	36 425 845-00
	Platin gebürstet	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Light Gold gebürstet	36 425 845-27
	Chrom gebürstet	36 425 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 425 845-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat -	35 425 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Einbautiefe 80 mm • Max. Einbautiefe 136 mm 	

Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
--	---	---------------


Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat mit Vorabspernung -	35 426 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Einbautiefe 80 mm • Max. Einbautiefe 136 mm 	


Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------

mm [inches]

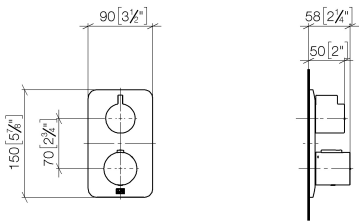

Durchflussdiagramm

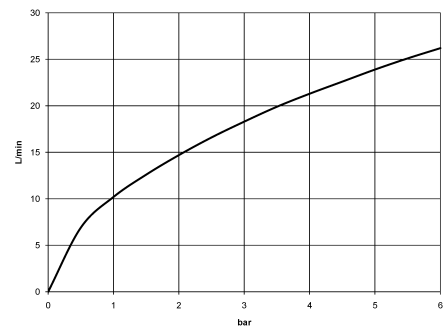

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



LISSE UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Schwarz matt

LISSE

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	DVGW_DW-6512DN0	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	-----------------	--------	-------------

