







36 425 845



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
|  | Schwarz matt | 36 425 845-33 |
|  | Chrom | 36 425 845-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 425 845-06 |
|  | Dark Chrome | 36 425 845-19 |
|  | Chrom gebürstet | 36 425 845-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 425 845-99 |

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabspernung 35 426 970 90

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat - 35 425 970 90

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm


Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 425 845

mm [inches]

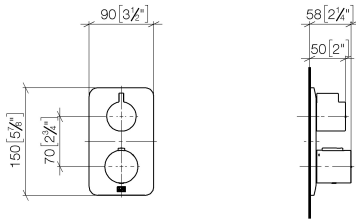

Zertifikate

LGA_19385.

DVGW_DW-
6512DN0119.

LGA_19384.

WRAS_1906098.

36 425 845

