

UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC

36 426 670    Produktversion ab 30.06.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 670-46
	Chrom	36 426 670-00
	Platin gebürstet	36 426 670-06
	Platin	36 426 670-08
	Dark Chrome	36 426 670-19
	Light Gold gebürstet	36 426 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 670-28
	Schwarz matt	36 426 670-33
	Champagne (22kt Gold)	36 426 670-47
	Chrom gebürstet	36 426 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 426 670-99

Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
--	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	<b>UP-Thermostat mit Vorabspernung</b>	35 426 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. Einbautiefe 80 mm</li> <li>• Max. Einbautiefe 136 mm</li> </ul>	

Benötigtes Zubehör


	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Thermostat -</b>	35 425 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. Einbautiefe 80 mm</li> <li>• Max. Einbautiefe 136 mm</li> </ul>	

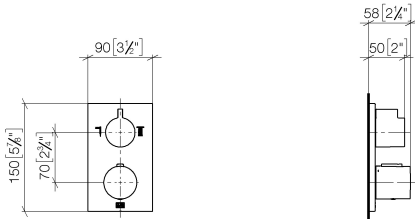

### Durchflussdiagramm

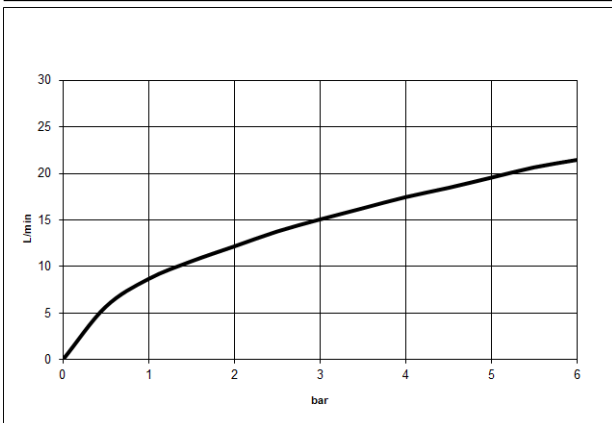

### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet  
(22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC  
,,

36 426 670   Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	---------------------	--------	-------------

# UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC  
,,

36 426 670 Produktversion ab 30.06.2022

