

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Chrom

SERIENSPEZIFISC

36 501 780

Produktversion bis 02.02.2021




- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Chrom	36 501 780-00
	Platin gebürstet	36 501 780-06
	Platin	36 501 780-08
	Dark Chrome	36 501 780-19
	Light Gold gebürstet	36 501 780-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 780-28
	Schwarz matt	36 501 780-33
	Chrom gebürstet	36 501 780-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 780-99


Empfohlenes Zubehör


	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör

	xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -	35 503 970 90
	•Min. Einbautiefe 115 mm	
	•Max. Einbautiefe 155 mm	

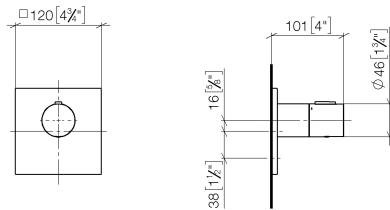

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Chrom


SERIENSPEZIFISC

36 501 780 Produktversion bis 02.02.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	LGA_29
-----------	-----------------	--------	--------

36 501 780 Produktversion bis 02.02.2021

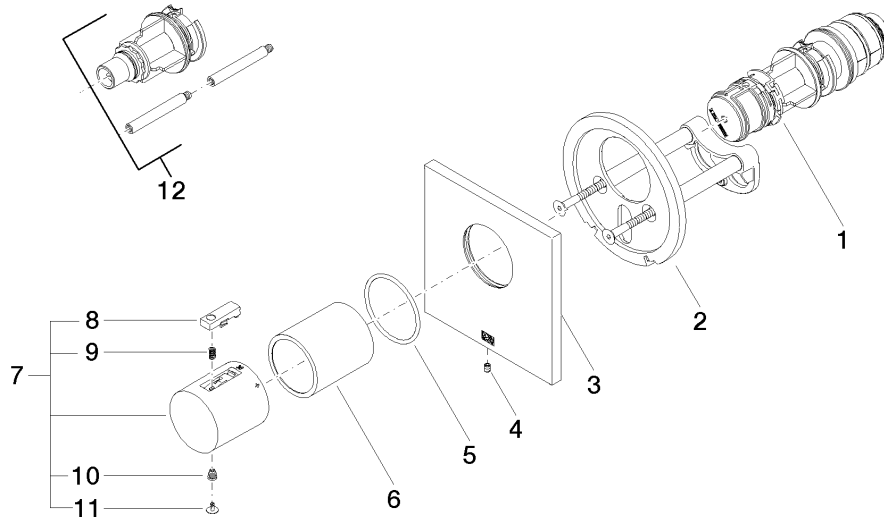

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbrauchmenge	Lieferzeit
	2 90 11 01 196 00 90	Aufnahme	1,00	2
	9 90 16 02 027 00 90	Feder	1,00	2
	12 12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
	7 90 17 33 004 00-00	Griff	1,00	10
	4 09 31 11 044 90	Stift	1,00	2
	10 90 30 30 136 00 90	Schraube	1,00	2
	5 90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
	6 90 21 02 112 00-00	Huelse	1,00	10
	11 90 31 20 049 00-00	Stopfen	1,00	10
	3 90 11 02 533 00-00	Abdeckung	1,00	10
	8 90 21 33 011 00-13	Griff	1,00	2
	1 90 15 02 065 00 90	Kartusche	1,00	2