


36 503 780



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Dark Chrome	36 503 780-19
	Chrom	36 503 780-00
	Platin gebürstet	36 503 780-06
	Platin	36 503 780-08
	Light Gold gebürstet	36 503 780-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 780-28
	Schwarz matt	36 503 780-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 780-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 780-47
	Chrom gebürstet	36 503 780-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 780-99


Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	-------------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör


	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	--	---------------

Benötigtes Zubehör


	xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -	35 503 970 90
	•Min. Einbautiefe 115 mm	
	•Max. Einbautiefe 155 mm	

36 503 780

mm [inches]

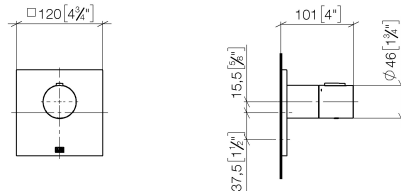

Durchflussdiagramm

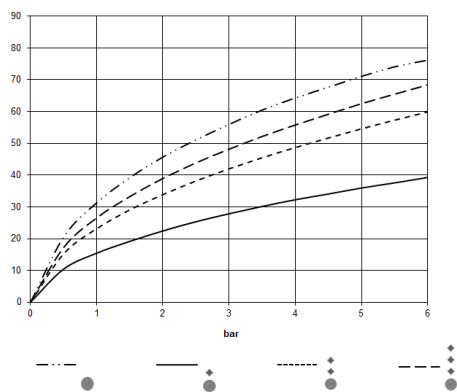

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

36 503 780

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

