

TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Chrom

TARA

36 503 892 Produktversion ab 01.05.2022




- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Chrom	36 503 892-00
	Platin gebürstet	36 503 892-06
	Platin	36 503 892-08
	Dark Chrome	36 503 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 892-28
	Schwarz matt	36 503 892-33
	Bronze gebürstet	36 503 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 892-47
	Chrom gebürstet	36 503 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 892-99


Empfohlenes Zubehör


	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör

	xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -	35 503 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Einbautiefe 95 mm • Max. Einbautiefe 160 mm 	

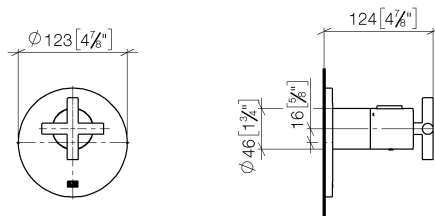

Durchflussdiagramm

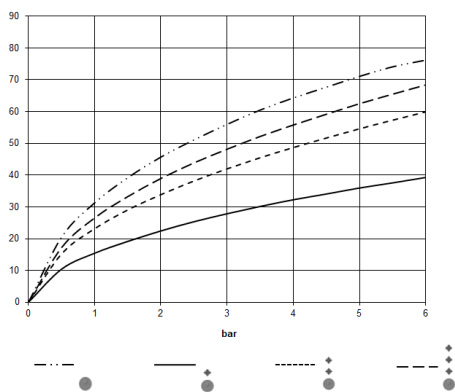

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Chrom

TARA

36 503 892 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	LGA_29	LGA_29	LGA_29
-----------	--------	--------	--------

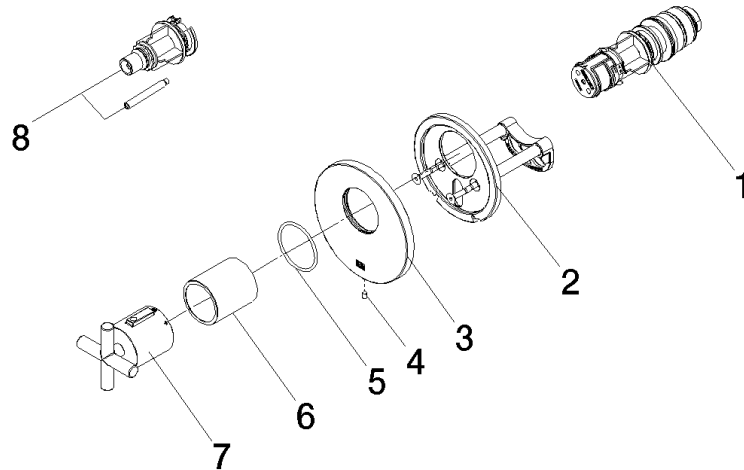

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	90 17 33 027 00-00	Griff	1,00	10
3	09 11 02 537-00	Abdeckung	1,00	10
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme	1,00	2
4	09 31 11 048 90	Stift	1,00	2
8	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
5	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
6	90 21 02 112 00-00	Hülse	1,00	10
1	90 15 02 063 00 90	Kartusche	1,00	2