

36 503 985 Produktversion ab 01.09.2022



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Light Gold gebürstet	36 503 985-27
	Chrom	36 503 985-00
	Platin gebürstet	36 503 985-06
	Platin	36 503 985-08
	Dark Chrome	36 503 985-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 985-28
	Schwarz matt	36 503 985-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 985-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 985-47
	Chrom gebürstet	36 503 985-93
	Dark Platin gebürstet	36 503 985-99

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90


Benötigtes Zubehör




xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90
 •Min. Einbautiefe 95 mm
 •Max. Einbautiefe 160 mm

36 503 985 Produktversion ab 01.09.2022

mm [inches]

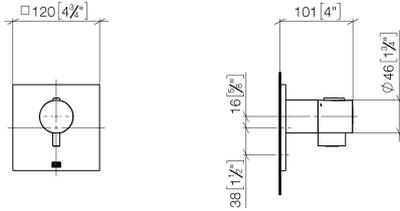

Durchflussdiagramm

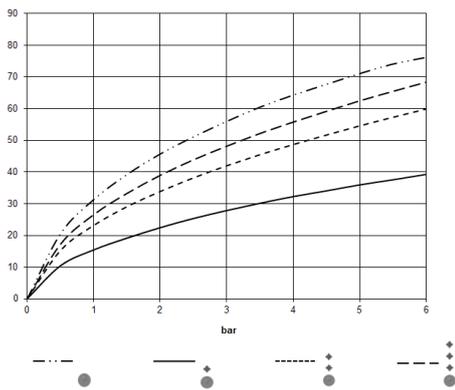

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold gebürstet SERIENSPEZIFISC

36 503 985 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

