

36 503 985 Produktversion bis 01.01.2022



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Schwarz matt	36 503 985-33
	Chrom	36 503 985-00
	Platin gebürstet	36 503 985-06
	Platin	36 503 985-08
	Dark Chrome	36 503 985-19
	Light Gold gebürstet	36 503 985-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 985-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 985-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 985-47
	Chrom gebürstet	36 503 985-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 985-99

**Benötigtes Zubehör**



**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90  
 •Min. Einbautiefe 95 mm  
 •Max. Einbautiefe 160 mm

**Benötigtes Zubehör**



**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90


**Empfohlenes Zubehör**




**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

36 503 985 Produktversion bis 01.01.2022

mm [inches]

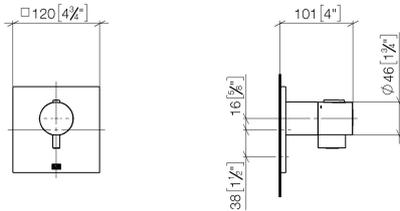

Durchflussdiagramm

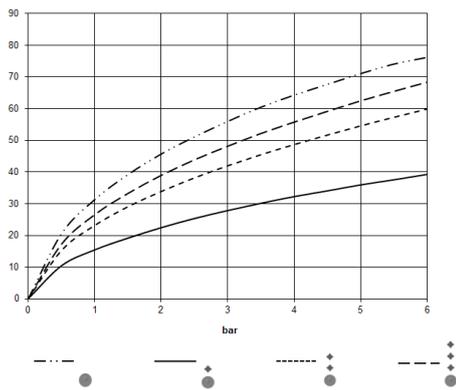

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Schwarz matt

SERIENSPEZIFISC

36 503 985 Produktversion bis 01.01.2022


Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

LGA\_29

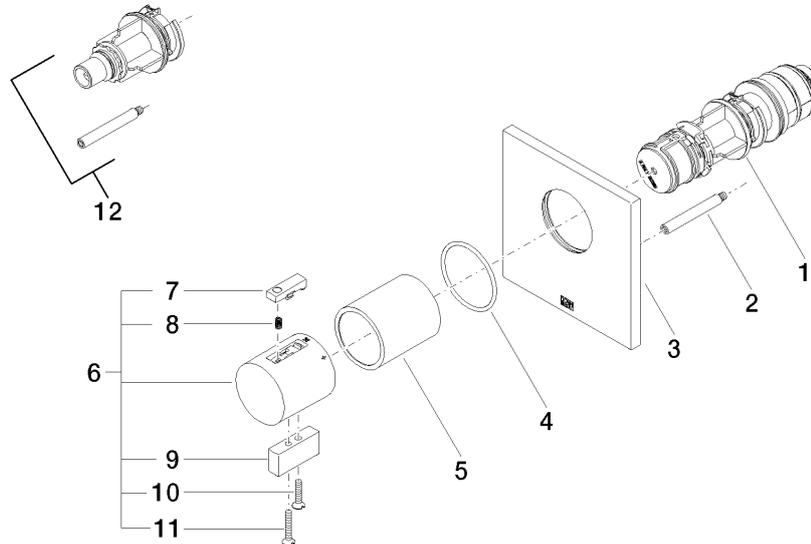

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 11 02 196-33	Abdeckung	1,00	60
11	09 30 30 160-33	Schraube	2,00	30
9	09 20 33 006-33	Griff	1,00	30
6	04 17 33 006 00-33	Griff	1,00	60
12	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
8	90 16 02 027 00 90	Feder	1,00	2
10	09 30 30 159-33	Schraube	1,00	30
4	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
5	90 21 02 112 00-33	Huelse	1,00	30
2	90 31 09 095 00 90	Stange	1,00	2
7	90 21 33 011 00-13	Griff	1,00	2
1	90 15 02 063 00 90	Kartusche	1,00	2