


36 607 661 Produktversion ab 01.07.2023



- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Light Gold gebürstet	36 607 661-27
	Chrom	36 607 661-00
	Platin gebürstet	36 607 661-06
	Dark Chrome	36 607 661-19
	Light Gold	36 607 661-26
	Schwarz matt	36 607 661-33
	Bronze gebürstet	36 607 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 661-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 661-47
	Chrom gebürstet	36 607 661-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 661-99


Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 1/2" - •Min. Einbautiefe 85 mm •Max. Einbautiefe 145 mm	35 607 970 90
--	--	---------------

Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 1/2" - •Min. Einbautiefe 85 mm •Max. Einbautiefe 145 mm	35 607 970 90
--	--	---------------


mm [inches]

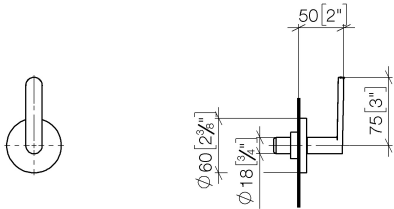

Codes & Standards			
DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit			
LGA_38	LGA_29	WRAS_2010	LGA_29

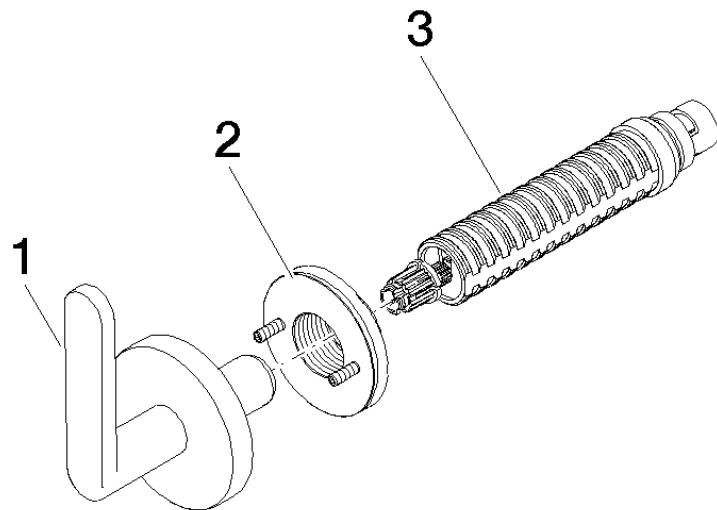

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 90 03 143 00 90	Oberteil	1,00	2
1	90 20 66 014 04-27	Griff	1,00	30
2	90 21 02 181 00 90	Scheibe	1,00	2