

36 804 661




- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 60 mm
- Rosette Ø 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- mit Einpunktbefestigung
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Chrome	36 804 661-19
	Chrom	36 804 661-00
	Platin gebürstet	36 804 661-06
	Light Gold	36 804 661-26
	Light Gold gebürstet	36 804 661-27
	Schwarz matt	36 804 661-33
	Bronze gebürstet	36 804 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 804 661-46
	Champagne (22kt Gold)	36 804 661-47
	Chrom gebürstet	36 804 661-93
	Dark Platinum gebürstet	36 804 661-99

36 804 661

mm [inches]

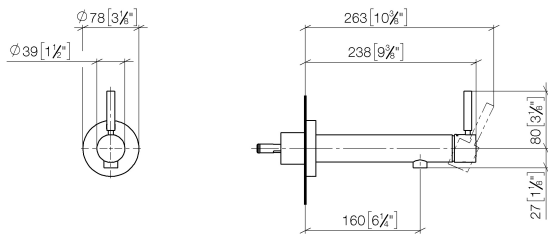

### Durchflussdiagramm

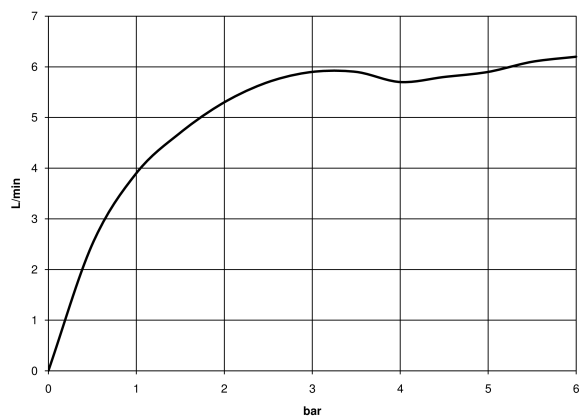

### Zertifikate

DVGW\_DW-  
6512DN0127.

36 804 661

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

