

36 805 661

- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 60 mm
- Rosette Ø 78 mm
- Durchfluss Auslauf max. 5,7 l/min
- bleifrei
- mit Einpunktbefestigung


	Light Gold	36 805 661-26
	Chrom	36 805 661-00
	Platin gebürstet	36 805 661-06
	Dark Chrome	36 805 661-19
	Light Gold gebürstet	36 805 661-27
	Schwarz matt	36 805 661-33
	Bronze gebürstet	36 805 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 805 661-46
	Champagne (22kt Gold)	36 805 661-47
	Chrom gebürstet	36 805 661-93
	Dark Platinum gebürstet	36 805 661-99

Benötigtes Zubehör

- UP-Wandbefestigung -** 35 050 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 105 mm




36 805 661

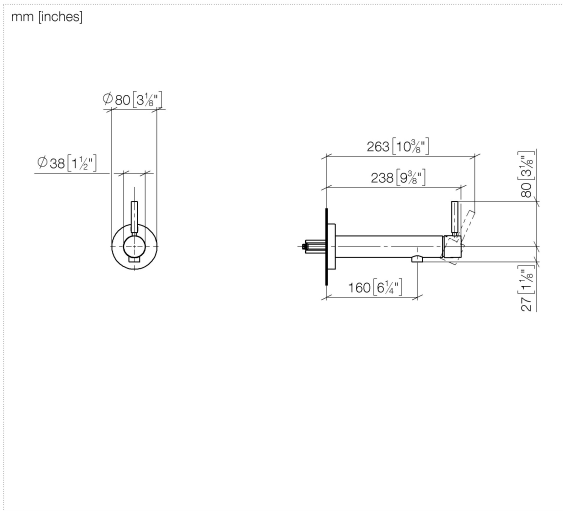

Durchflussdiagramm



36 805 661

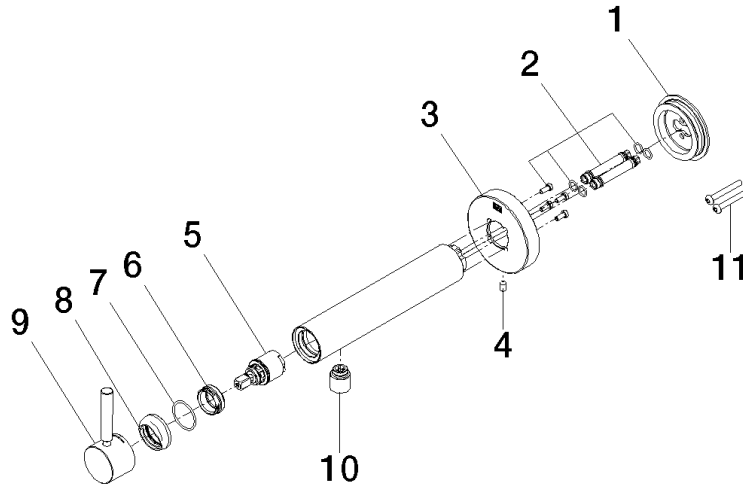

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 30 11 232 00 90	Scheibe	1	10
2	90 24 01 046 01 90	Anschluss	2	10
3	90 27 66 026 00-26	Rosette	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
4	09 31 11 144 90	Stift	1	2
5	90 15 05 044 00 90	Kartusche	1	2
6	09 24 04 266 90	Mutter	1	2
7	09 14 10 120 90	Dichtung	1	2
8	09 28 30 043-26	Haube	1	60
9	90 20 66 024 00-26	Griff	1	30
10	90 23 01 168 00-26	Luftsprudler	1	30
11	90 30 30 229 00 90	Schraube	2	10