

36 860 660



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	36 860 660-19
	Chrom	36 860 660-00
	Platin gebürstet	36 860 660-06
	Light Gold	36 860 660-26
	Light Gold gebürstet	36 860 660-27
	Schwarz matt	36 860 660-33
	Bronze gebürstet	36 860 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 860 660-46
	Champagne (22kt Gold)	36 860 660-47
	Chrom gebürstet	36 860 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 860 660-99

**Benötigtes Zubehör**



- UP-Wand-Einhandbatterie Mischer rechts -** 35 816 970 90
- **ACHTUNG:** Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.


**Benötigtes Zubehör**



- UP-Wand-Einhandbatterie -** 35 860 970 90
- Max. Einbautiefe 95 mm
  - Min. Einbautiefe 80 mm

36 860 660



mm [inches]

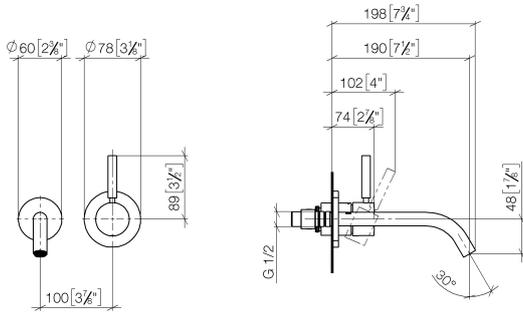

**Durchflussdiagramm**



**Wurfweitendiagramm**

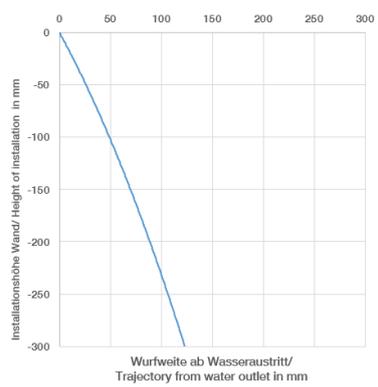

**Zertifikate**

DVGW\_DW-  
6512DN0435.

WRAS\_2107018.

36 860 660

