



36 861 782



- Ausladung 207 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm

35 860 970 90

- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf 80 x 60 mm
- Rosette für Mischer 80 x 80 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

Platin gebürstet	36 861 782-06
Chrom	36 861 782-00
Platin	36 861 782-08
Dark Chrome	36 861 782-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 861 782-28
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 861 782-46
Champagne (22kt Gold)	36 861 782-47
Dark Platinum gebürstet	36 861 782-99

Benötigtes Zubehör



•Min. Einbautiefe 80 mm

•Max. Einbautiefe 95 mm

•Positionierung des Mischers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.

Benötigtes Zubehör



UP-Wand-Einhandbatterie, Mischer rechts -

•ACHTUNG: Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.


35 816 970 90






36 861 782

mm [inches]

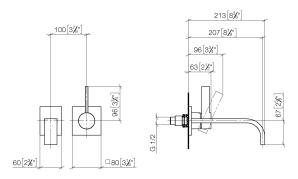

Durchflussdiagramm

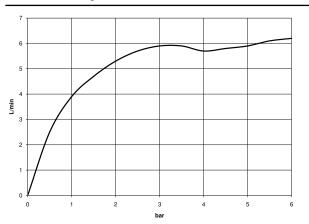

Codes & Standards

DIN 4109 EN 817 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



MEM


36 861 782

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29 DVGW_DW-6512DN0 WRAS_2107



36 861 782

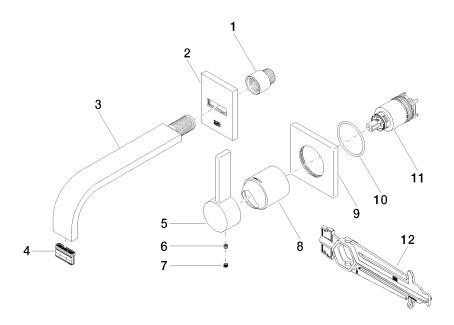

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 29 03 109 00 90	Luftsprudler	1,00	2
2	90 27 78 038 00-06	Rosette	1,00	10
9	09 27 78 039-06	Rosette	1,00	10
1	09 24 03 072 10 90	Nippel	1,00	2
11	90 15 05 064 01 90	Kartusche	1,00	2
3	04 28 22 149 10-06	Auslauf	1,00	10
5	09 20 78 058-06	Griff	1,00	10
8	09 11 02 288-06	Haube	1,00	10
12	90 30 09 064 00 90	Schluessel	1,00	2
6	90 31 11 030 00 90	Stift	1,00	2
10	90 14 10 049 00 90	Dichtung	1,00	2
7	90 31 20 109 00 90	Stopfen	1,00	2