

13 801 710 Version du produit de 31/03/2009



- saillie 200 mm
- jet normal circulaire
- diamètre de percement 37 mm
- raccord 1/2"
- montage de la fiche
- débit d'eau maxi. 23,5 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars

| | | |
|---|----------------|---------------|
|  | Platine brossé | 13 801 710-06 |
|  | Chrome | 13 801 710-00 |

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

13 801 710 Version du produit de 31/03/2009

mm [inches]


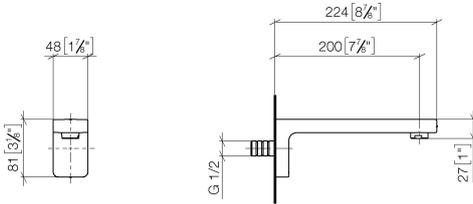


Diagramme de débit



Codes & Standards

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | |

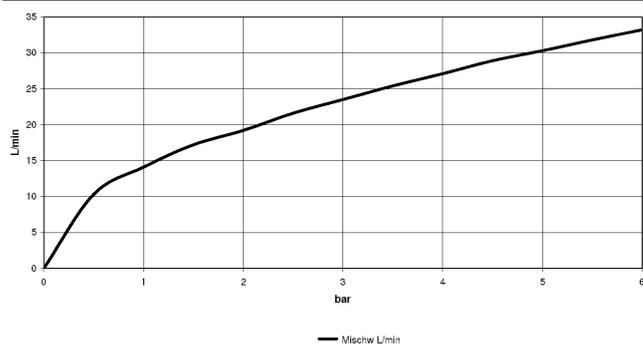

LULU Bec déverseur de bain pour montage mural - Platine brossé

LULU

13 801 710 Version du produit de 31/03/2009

Certificats et durabilité

LGA_9

IAPMO_4976

WRAS_2305

