

TARA Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Platine

TARA

27 802 892 Version du produit de 01/04/2024



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- sortie douche 1/2"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- rosace pour coude mural Ø 55 mm
- rosace pour support de douche Ø 55 mm
- coude mural 1/2"

Remarques :

Avec sécurité anti-retour.


	Platine	27 802 892-08 0010
	Chrome	27 802 892-00
	Chrome	27 802 892-00 0010
	Platine brossé	27 802 892-06
	Platine brossé	27 802 892-06 0010
	Platine	27 802 892-08
	Dark Chrome	27 802 892-19
	Dark Chrome	27 802 892-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 802 892-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 802 892-28 0010
	Noir mat	27 802 892-33
	Noir mat	27 802 892-33 0010
	Dark Brass brossé	27 802 892-39
	Dark Brass brossé	27 802 892-39 0010
	Bronze brossé	27 802 892-42
	Bronze brossé	27 802 892-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 802 892-46 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 802 892-46
	Champagne (Or 22cts)	27 802 892-47
	Champagne (Or 22cts)	27 802 892-47 0010
	Chrome brossé	27 802 892-93
	Chrome brossé	27 802 892-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 802 892-99
	Dark Platinum brossé	27 802 892-99 0010

Accessoires recommandés



- | | |
|------------------------------------|---------------|
| Coude mural à encastrer - | 35 085 970 90 |
| •profondeur de montage max. 163 mm | |
| •profondeur de montage mini. 90 mm | |

mm [inches]

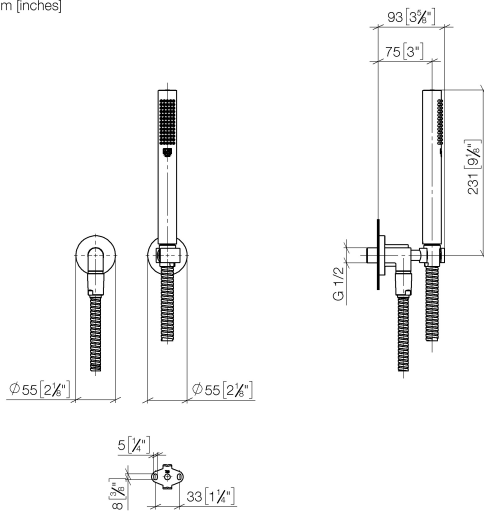

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109


ISO 3822

Ü-Zeichen

Certificats et durabilité

LGA_29

IAPMO_4976

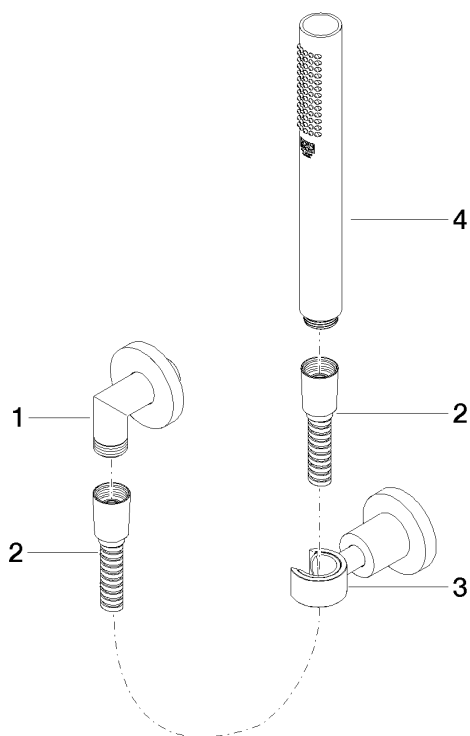

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	28 104 970-08	Flexible métallique de douche 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Platine	1,00	40
1	28 450 892-08	raccord	1,00	60
3	28 050 892-08	TARA Support de douchette - Platine	1,00	40
4	90 12 11 140 41-08	douche	1,00	40