

MADISON Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Laiton (Or 23cts)

MADISON

27 803 361 Version du produit de 03/07/2016



- pomme de douche Ø 64 mm
- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: l/min
- avec système anti-calcaire
- sortie douche 1/2"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée

caractéristiques techniques:

- rosace pour coude mural Ø 55 mm
- rosace pour support de douche Ø 55 mm
- coude mural 1/2"

Remarques :

Avec sécurité anti-retour.


	Laiton (Or 23cts)	27 803 361-09 0010
	Chrome	27 803 361-00
	Chrome	27 803 361-00 0010
	Platine brossé	27 803 361-06 0010
	Platine brossé	27 803 361-06
	Platine	27 803 361-08 0010
	Platine	27 803 361-08
	Laiton (Or 23cts)	27 803 361-09
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 803 361-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 803 361-28 0010
	Dark Brass brossé	27 803 361-39 0010
	Dark Brass brossé	27 803 361-39
	Dark Platinum brossé	27 803 361-99 0010
	Dark Platinum brossé	27 803 361-99




MADISON Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Laiton (Or 23cts)

MADISON

27 803 361 Version du produit de 03/07/2016
mm [inches]

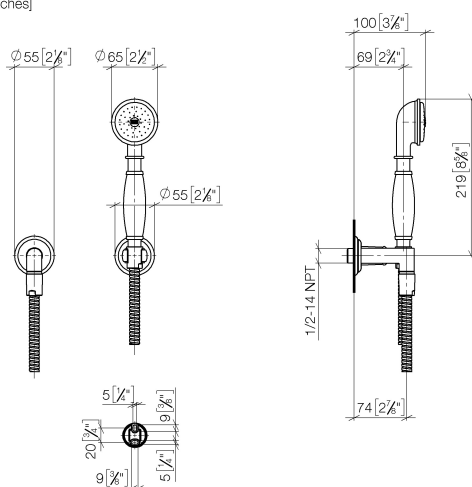

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense	



Certificats et durabilité


IAPMO_11777 IAPMO_4976 LGA_8

MADISON Garniture de douche avec rosaces individuelles FlowReduce - Laiton (Or 23cts)

MADISON

27 803 361 Version du produit de 03/07/2016

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

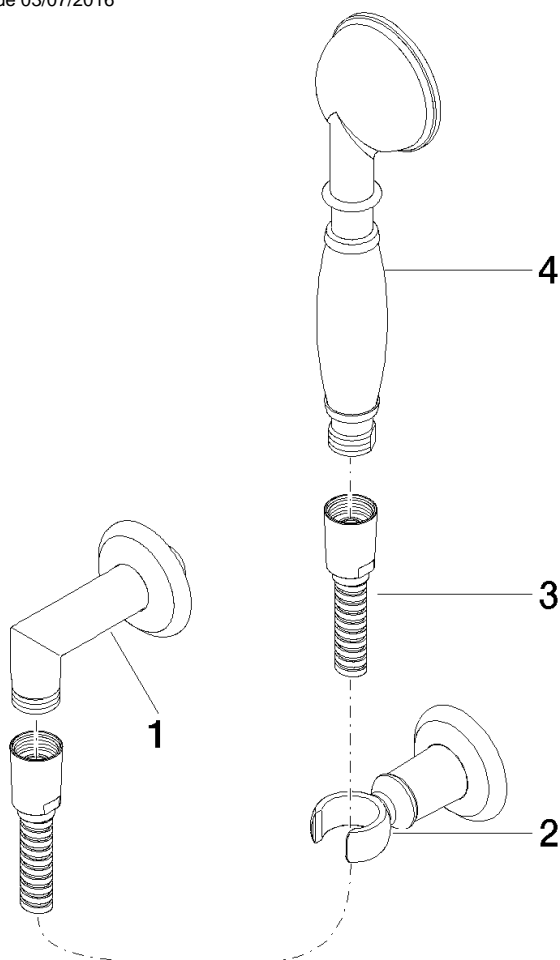

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	28 104 970-09	Flexible métallique de douche 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Laiton (Or 23cts)	1,00	40
1	28 450 410-09 0010	MADISON Coude mural - Laiton (Or 23cts)	1,00	40
2	28 050 361-09	MADISON Support de douchette - Laiton (Or 23cts)	1,00	60
4	28 002 970-09 0010	MADISON Douchette à main en laiton avec poignée en porcelaine (blanche) FlowReduce - Laiton (Or 23cts)	1,00	40