


28 508 980 Version du produit jusqu'à 15/05/2020



- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 92 mm
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum brossé	28 508 980-99 0010
	Chrome	28 508 980-00 0010
	Chrome	28 508 980-00
	Platine brossé	28 508 980-06 0010
	Platine brossé	28 508 980-06
	Platine	28 508 980-08 0010
	Platine	28 508 980-08
	Dark Chrome	28 508 980-19 0010
	Dark Chrome	28 508 980-19
	Or clair brossé	28 508 980-27
	Or clair brossé	28 508 980-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 980-28 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 980-28
	Noir mat	28 508 980-33
	Noir mat	28 508 980-33 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 508 980-46 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 508 980-46
	Champagne (Or 22cts)	28 508 980-47 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 508 980-47
	Chrome brossé	28 508 980-93 0010
	Chrome brossé	28 508 980-93
	Dark Platinum brossé	28 508 980-99

28 508 980 Version du produit jusqu'à 15/05/2020

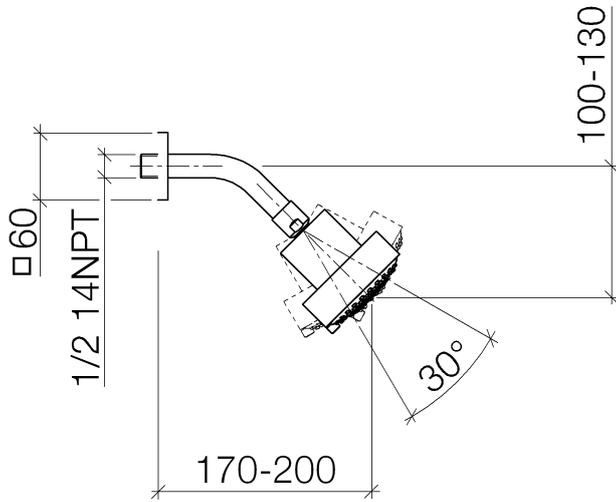

Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 EPA WaterSense

ISO 3822 Ü-Zeichen WaterSense




Certificats et durabilité

LGA_38 IAPMO_4976 IAPMO_11777

28 508 980 Version du produit jusqu'à 15/05/2020

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

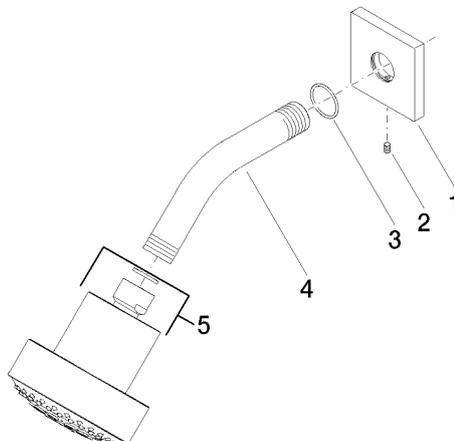

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 27 98 003-99	rosace	1,00	20
4	09 11 03 011-99	raccord	1,00	20
3	09 14 10 098 90	joint	1,00	2
5	04 12 11 110 30-99	douche	1,00	20
2	09 31 11 048 90	tige	1,00	2