



- saillie 166 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 820 970 90
- jet enrichi en air
- débit d'eau maxi. 8 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Laiton (Or 23cts)	33 805 861-09
	Chrome	33 805 861-00
	Platine brossé	33 805 861-06
	Platine	33 805 861-08
	Dark Chrome	33 805 861-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 805 861-28
	Noir mat	33 805 861-33
	Bronze brossé	33 805 861-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 805 861-46
	Champagne (Or 22cts)	33 805 861-47
	Chrome brossé	33 805 861-93
	Dark Platinum brossé	33 805 861-99

Accessoires recommandés

Kit de limitation de pivotement - 12 820 970 90



Accessoires recommandés

Distributeur sans rosace - Laiton (Or 23cts) 82 424 970-09



Accessoires recommandés

Commande de vidage individuelle 10 712 970-09
manuelle Commande manuelle -
Laiton (Or 23cts)



33 805 861 Version du produit de 01/01/2025



Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META SQUARE BAR TAP Mitigeur monocommande - Laiton (Or 23cts)


META SQUARE

33 805 861 Version du produit de 01/01/2025

Certificats et durabilité

LGA_38

WRAS_240102

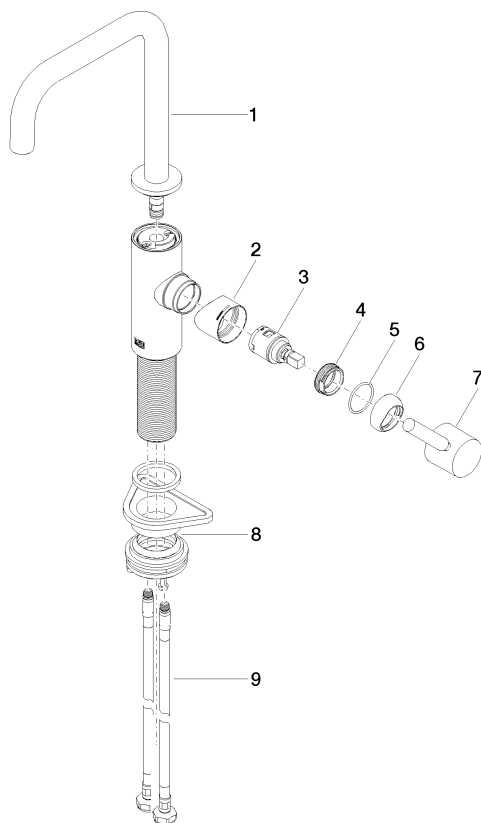

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	90 15 05 042 00 90	cartouche	1,00	2
9	04 30 04 101 00 90	flexible	2,00	2
1	90 28 22 285 00-09	bec déverseur	1,00	40
2	09 19 86 012-09	hotte	1,00	60
4	09 24 04 266 90	écrou	1,00	2
5	09 14 10 091 90	joint	1,00	2
8	04 23 10 044 08 90	set de fixation	1,00	2
7	90 20 66 003 00-09	poignée	1,00	40
6	90 28 30 052 00-09	hotte	1,00	40