

Fixation murale à encastrer -

35 003 970 90



- laiton résistant à la dézincification, sans plomb
- 2x raccord filetage femelle 1/2"
- chape de protection gros-œuvre
- manchette étanche
- isolation phonique

Uniquement combinable avec les parties apparentes
26 024 661-FF / 36 013 660-FF / 36 045 660-FF / 36
013 970-FF / 36 045 970-FF / 36 804 661-FF.

Accessoires recommandés

Rallonge 25 mm -

12 179 970 90



- Uniquement combinable avec la partie apparente 36 804 661-FF.

Fixation murale à encastrer -

35 003 970 90

mm [inches]


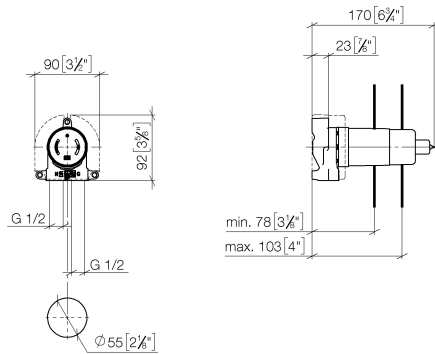


Diagramme de débit

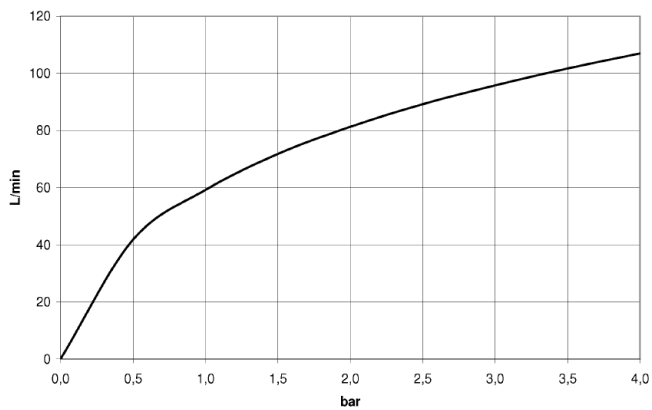

Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Fixation murale à encastrer -

35 003 970 90

Certificats

WRAS_2101

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_2003


LGA_18

Fixation murale à encastrer -

35 003 970 90

Version du produit jusqu'à 10/2/2019

Version du produit de 10/2/2019

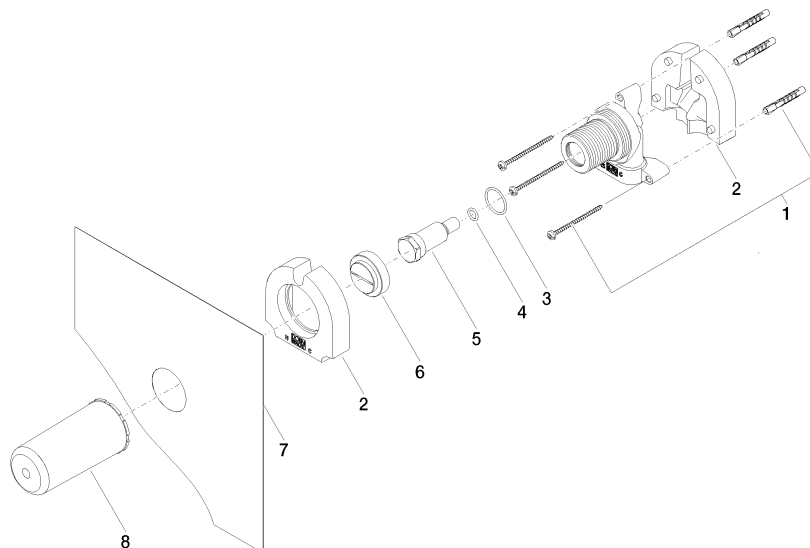



Fixation murale à encastrer -

35 003 970 90

Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 10/2/2019

Version du produit de 10/2/2019

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	05 30 31 029 00 90	set de fixation	9	2