


xTOOL Module de thermostat à encastrer avec 2 robinets -

35 524 970 90

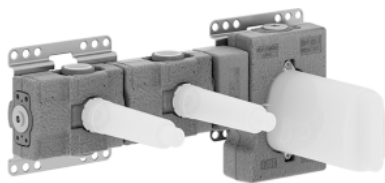

- laiton résistant à la dézincification, sans plomb
- 2x anti-retour
- 2x raccord filetage femelle 3/4"
- 1x sortie filetage femelle 3/4" pour robinets supplémentaires
- 2x sortie filetage femelle 3/4"
- 4x chape de protection gros-œuvre
- 4x manchette étanche
- isolation phonique
- entraxe 120 mm
- compatible xGRID (en cas d'utilisation du rail de montage + profondeur de montage de 12 mm)

Accessoires recommandés

Rallonge 28 mm -

12 177 970 90



Accessoires recommandés

Rallonge 46 mm -

12 178 970 90



Accessoires recommandés

xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -

12 340 970 90



Accessoires requis


xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90





xTOOL Module de thermostat à encastrer avec 2 robinets -

35 524 970 90

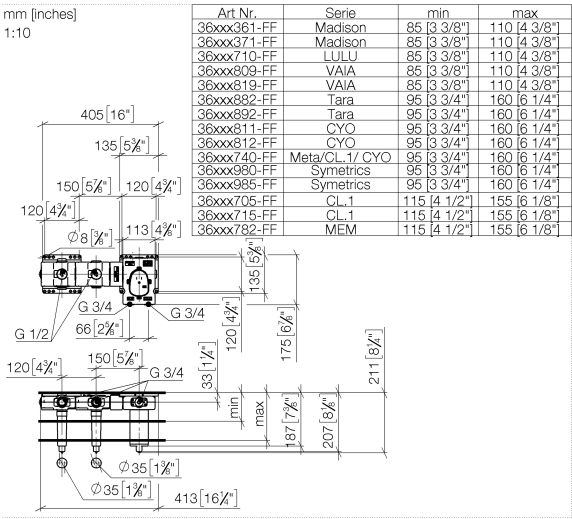

Codes & Standards

EN 1111	EN 1717	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
---------	---------	---------------------------	--------------------------------

XP P 41-280

Certificats


ACS_21 ACC LY	Belgaqua_21-031-2	DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_2011
---------------	-------------------	---------------------	-----------

xTOOL Module de thermostat à encastrer avec 2 robinets -

35 524 970 90

Version du produit jusqu'à 11/25/2021

Version du produit de 1/1/2022

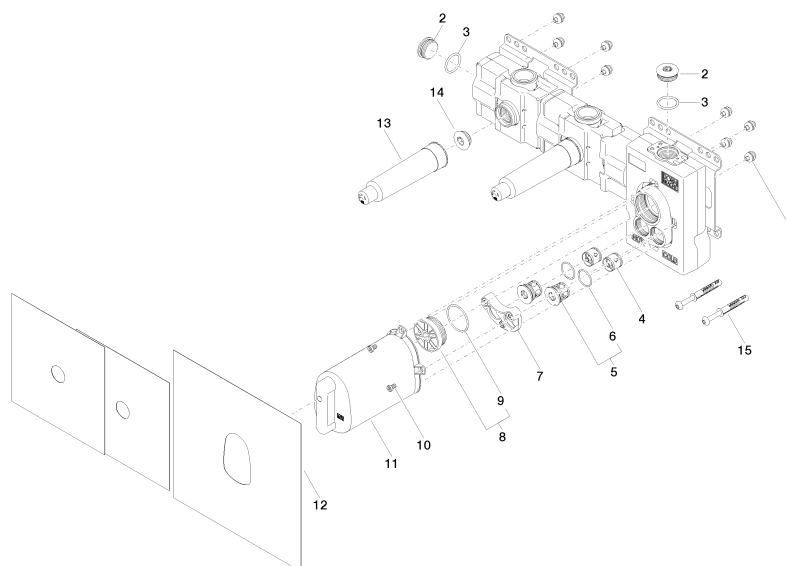



xTOOL Module de thermostat à encastrer avec 2 robinets -

35 524 970 90

Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 11/25/2021

Version du produit de 1/1/2022

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 23 01 091 00 90	set	37	2