

## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Platine

SERIES SPECIFIC

36 501 780 Version du produit jusqu'à 02/02/2021



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Platine	36 501 780-08
	Chrome	36 501 780-00
	Platine brossé	36 501 780-06
	Dark Chrome	36 501 780-19
	Light Gold brossé	36 501 780-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 501 780-28
	Noir mat	36 501 780-33
	Chrome brossé	36 501 780-93
	Dark Platinum brossé	36 501 780-99

### Accessoires requis



**xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90

- profondeur de montage max. 155 mm
- profondeur de montage mini. 115 mm

### Accessoires requis



**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90


### Accessoires recommandés



**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

36 501 780 Version du produit jusqu'à 02/02/2021

mm [inches]

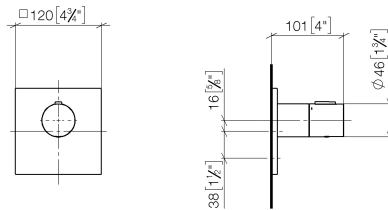

### Diagramme de débit



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Platine

SERIES SPECIFIC

36 501 780 Version du produit jusqu'à 02/02/2021

Certificats et durabilité

WRAS_2011	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	LGA_29
-----------	-----------------	--------	--------

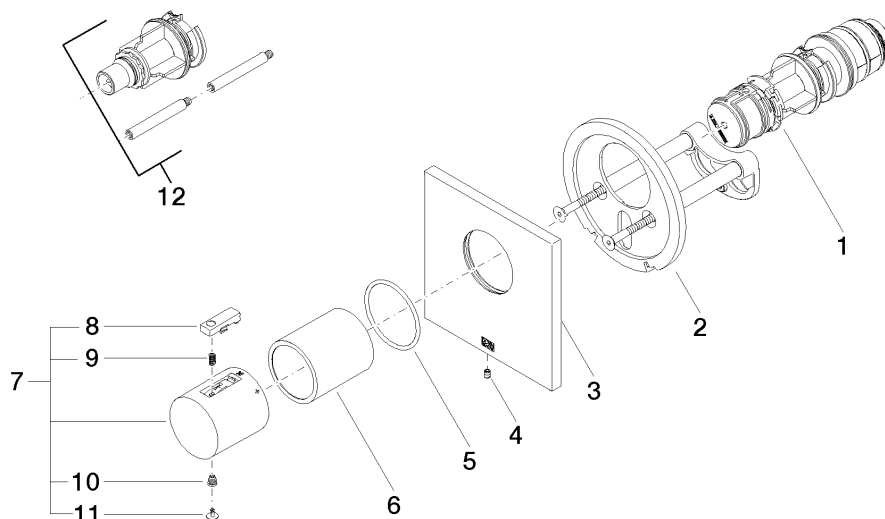

## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	09 31 11 044 90	tige	1,00	2
9	90 16 02 027 00 90	ressort	1,00	2
7	90 17 33 004 00-08	poignée	1,00	40
12	12 178 970 90	Rallonge 46 mm -	1,00	2
2	90 11 01 196 00 90	prise	1,00	2
6	90 21 02 112 00-08	douille	1,00	40
3	90 11 02 533 00-08	recouvrement	1,00	40
11	90 31 20 049 00-13	bonde de fond	1,00	30
5	90 14 10 049 00 90	joint	1,00	2
10	90 30 30 136 00 90	vis	1,00	2
8	90 21 33 011 00-13	poignée	1,00	2
1	90 15 02 065 00 90	cartouche	1,00	2