

## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

36 501 780



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

|  |                          |               |
|--|--------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome              | 36 501 780-19 |
|  | Chrome                   | 36 501 780-00 |
|  | Platine brossé           | 36 501 780-06 |
|  | Platine                  | 36 501 780-08 |
|  | Light Gold brossé        | 36 501 780-27 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 36 501 780-28 |
|  | Noir mat                 | 36 501 780-33 |
|  | Chrome brossé            | 36 501 780-93 |
|  | Dark Platinum brossé     | 36 501 780-99 |

### Accessoires requis



**xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90

- profondeur de montage max. 155 mm
- profondeur de montage mini. 115 mm

### Accessoires requis



**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90


### Accessoires recommandés




**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

36 501 780

mm [inches]

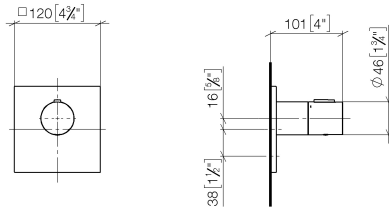

### Diagramme de débit

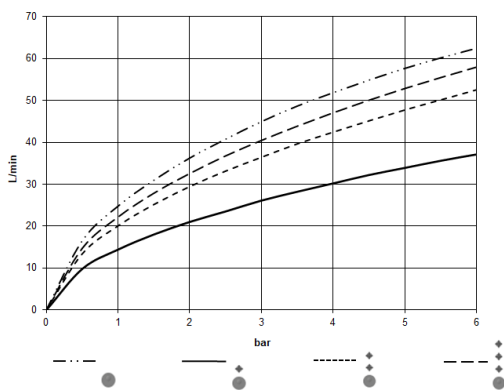

### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 1/2" - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

36 501 780

Certificats et durabilité

|           |                     |        |
|-----------|---------------------|--------|
| WRAS_2011 | DVGW_DW-<br>6512DN0 | LGA_29 |
|-----------|---------------------|--------|

