

## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne brossé (Or 22cts)

IMO

36 503 780



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

S'adapte aux gammes suivantes : IMO,  
MEM, CL.1, CYO

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 780-46
	Chrome	36 503 780-00
	Platine brossé	36 503 780-06
	Platine	36 503 780-08
	Dark Chrome	36 503 780-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 780-28
	Noir mat	36 503 780-33
	Champagne (Or 22cts)	36 503 780-47
	Chrome brossé	36 503 780-93
	Dark Platinum brossé	36 503 780-99

### Accessoires requis



**xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90

- profondeur de montage max. 155 mm
- profondeur de montage mini. 115 mm

### Accessoires requis



**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

### Accessoires recommandés




**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90


## xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne brossé (Or 22cts)

IMO

36 503 780  
mm [inches]

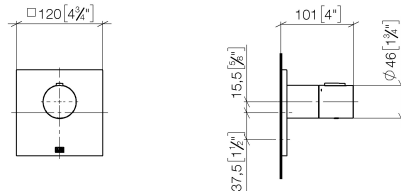

### Diagramme de débit

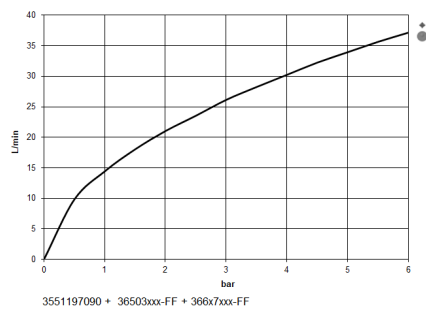

### Certificats

WRAS\_2011026.

DVGW\_DW-  
6512DN0706.

LGA\_29930.

**xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne  
brossé (Or 22cts)**

IMO

36 503 780

