

xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne (Or 22cts)

IMO

36 503 780



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

	Champagne (Or 22cts)	36 503 780-47
	Chrome	36 503 780-00
	Platine brossé	36 503 780-06
	Platine	36 503 780-08
	Dark Chrome	36 503 780-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 780-28
	Noir mat	36 503 780-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 780-46
	Chrome brossé	36 503 780-93
	Dark Platinum brossé	36 503 780-99

Accessoires requis



- xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90
- profondeur de montage max. 155 mm
 - profondeur de montage mini. 115 mm

Accessoires requis



- xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

Accessoires recommandés



- xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne (Or 22cts)

IMO

36 503 780
mm [inches]


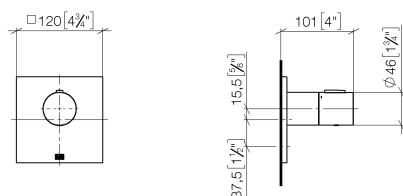


Diagramme de débit

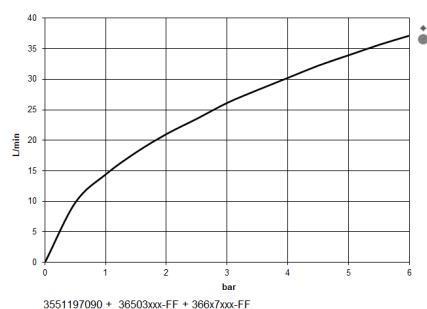

Certificats

WRAS_2011026.

DVGW_DW-
6512DN0706.

LGA_29930.

36 503 780

