

META Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique sans garniture d'écoulement - Light Gold brossé

META

44 511 660 Version du produit de 01/07/2023



- Technologie de capteur infrarouge
- saillie 125 mm
- hauteur de robinetterie 140 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 52 mm
- diamètre de percement 35 mm
- bec déverseur fixe
- débit maxi. 5,7 l/min
- jet circulaire enrichi en air
- convient pour la désinfection thermique
- Arrêt automatique après un laps de temps prédéfini
- Contrôle direct de la température au niveau du robinet
- Alimentation électrique enfichable incluse
- sans plomb
- 2x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold brossé	44 511 660-27
	Chrome	44 511 660-00
	Platine brossé	44 511 660-06
	Platine	44 511 660-08
	Dark Chrome	44 511 660-19
	Light Gold	44 511 660-26
	Noir mat	44 511 660-33
	Dark Brass brossé	44 511 660-39
	Bronze brossé	44 511 660-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	44 511 660-46
	Champagne (Or 22cts)	44 511 660-47
	Chrome brossé	44 511 660-93
	Dark Platinum brossé	44 511 660-99

44 511 660 Version du produit de 01/07/2023

mm [inches]

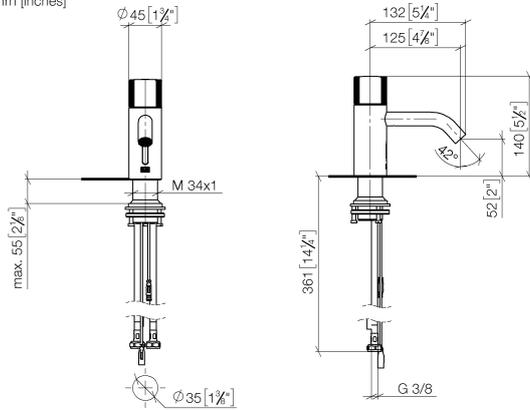


Diagramme de débit



Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



META Robinetterie de lavabo avec fonction d'ouverture et de fermeture électronique sans garniture d'écoulement - Light Gold brossé

META


44 511 660 Version du produit de 01/07/2023

Certificats et durabilité

WRAS_2212

44 511 660 Version du produit de 01/07/2023

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)

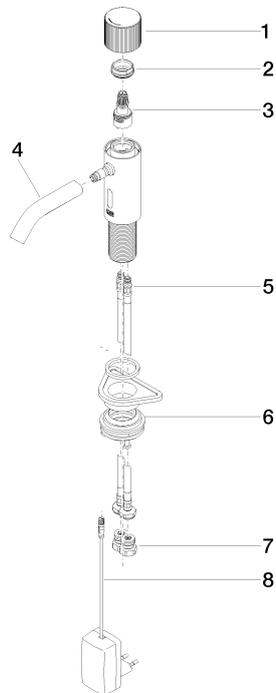

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	90 11 06 206 00-27	bec déverseur	1,00	20
6	04 23 10 044 08 90	set de fixation	1,00	2
2	09 24 04 562 90	écrou	1,00	60
3	90 90 03 173 00 90	tête céramique	1,00	2
7	90 24 03 314 00 90	set deraccord à vis	2,00	2
8	90 10 01 251 00 90	unité d'alimentation	1,00	2
1	90 20 66 124 00-27	poignée	1,00	20
5	04 30 04 100 00 90	flexible	2,00	2