

17 861 680 Version du produit de 01/04/2014 à 27/05/2021



- saillie 145 mm
 - bec fixe thermoisolant
 - jet laminaire
 - hauteur de robinetterie 233 mm
 - hauteur jusqu'au mousseur: 213 mm
 - diamètre de percement 35 mm
 - fourniture d'eau chaude (93 °C max.) filtrée
 - distribution d'eau froide, filtrée
 - débit d'eau maxi. 2 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
 - unité de commande prête à raccorder pour montage mural (137 mm x 159 mm x 60 mm)
 - électrovanne
 - bloc d'alimentation 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques aux pays
 - sans plomb
 - Douille de sortie non démontable.
 - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.**
De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.
Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.
Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site www.dornbracht.com/professional

Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.

De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.

Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.

Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site www.dornbracht.com/professional

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Platine brossé | 17 861 680-06 |
|  | Chrome | 17 861 680-00 |
|  | Platine | 17 861 680-08 |
|  | Dark Chrome | 17 861 680-19 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 17 861 680-28 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 17 861 680-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 17 861 680-47 |
|  | Dark Platinum brossé | 17 861 680-99 |

Accessoires requis



Réservoir d'eau chaude avec filtre 12 892 970 90

17 861 680 Version du produit de 01/04/2014 à 27/05/2021

mm [inches]


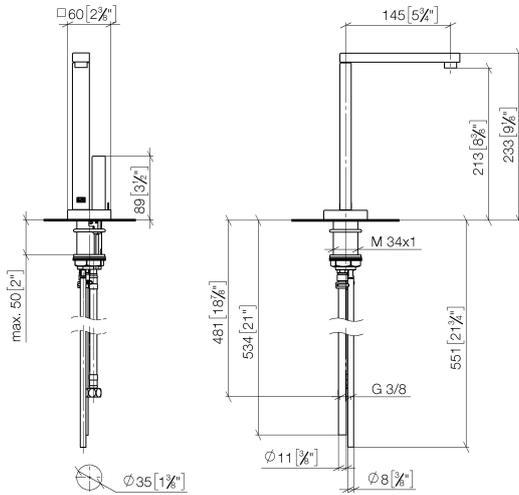


Diagramme de débit



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|-------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| NSF372 | NSF61 | Ü-Zeichen | |

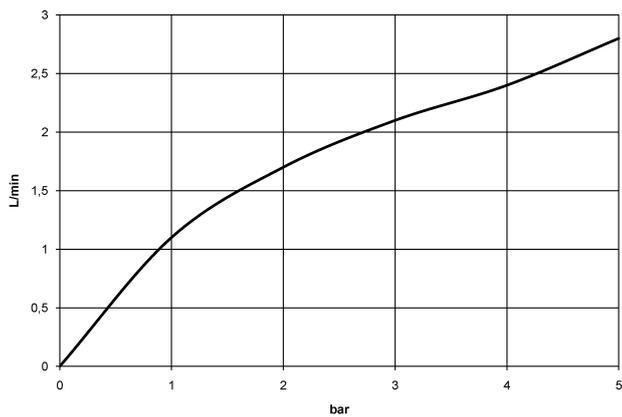

LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Platine brossé

LOT

17 861 680 Version du produit de 01/04/2014 à 27/05/2021

Certificats et durabilité


IAPMO_N-4

IAPMO_4976

LGA_28

IAPMO_6

17 861 680 Version du produit de 01/04/2014 à 27/05/2021

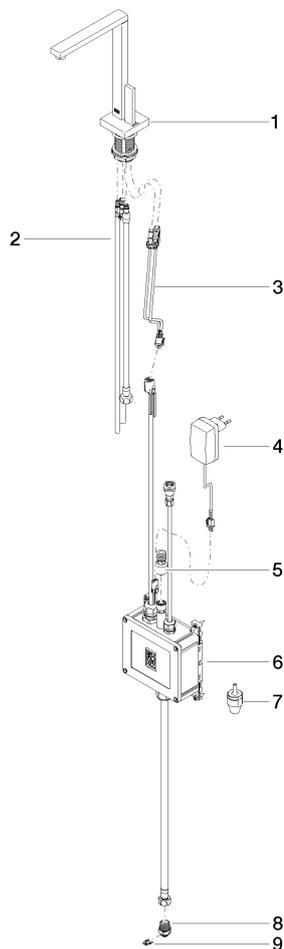

Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| 3 | 90 10 01 048 00 90 | accessoires électriques | 1,00 | 2 |
| 4 | 04 10 01 050 00 90 | unité d'alimentation | 1,00 | 60 |
| 8 | 09 24 04 293 90 | raccord à vis | 1,00 | 2 |
| 5 | 12 866 970 90 | Adaptateur Limiteur de débit HCWD 3/8" - | 1,00 | 2 |
| 9 | 09 16 01 045 90 | anneau | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 24 04 291 00 90 | élément insérable | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 17 85 100 03-06 | robinetterie | 1,00 | 10 |
| 2 | 90 30 04 067 00 90 | flexible | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 11 11 064 01 90 | accessoires électriques | 1,00 | 2 |