

27 802 660



- COMPACT RAIN, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- sortie douche 3/8"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"

Avec sécurité anti-retour.

	Dark Chrome	27 802 660-19
	Chrome	27 802 660-00
	Chrome	27 802 660-00 0010
	Platine brossé	27 802 660-06 0010
	Platine brossé	27 802 660-06
	Platine	27 802 660-08
	Platine	27 802 660-08 0010
	Dark Chrome	27 802 660-19 0010
	Light Gold	27 802 660-26 0010
	Light Gold	27 802 660-26
	Light Gold brossé	27 802 660-27 0010
	Light Gold brossé	27 802 660-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 802 660-28
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 802 660-28 0010
	Noir mat	27 802 660-33 0010
	Noir mat	27 802 660-33
	Dark Brass brossé	27 802 660-39 0010
	Dark Brass brossé	27 802 660-39
	Bronze brossé	27 802 660-42
	Bronze brossé	27 802 660-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 802 660-46 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 802 660-46
	Champagne (Or 22cts)	27 802 660-47
	Champagne (Or 22cts)	27 802 660-47 0010
	Chrome brossé	27 802 660-93
	Chrome brossé	27 802 660-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 802 660-99

27 802 660



27 802 660-99 0010

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

27 802 660

mm [inches]


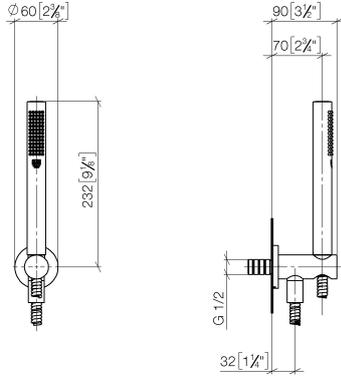


Diagramme de débit

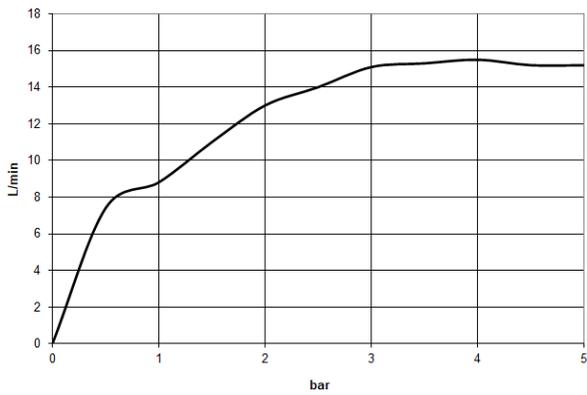

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Garniture de douche avec support de douche intégré - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

27 802 660

Certificats et durabilité

LGA_29

Belgaqua_24-007-2 WRAS_250402

27 802 660

